



PL Naświetlacze LED z czujnikiem ruchu

Nr art. **71983** LG167-10W-PC-S-G2
Moc: 10W
Materiał: Aluminium + PC
Napięcie: 220-240V AC 50Hz
Lumen: 900LM
Temperatura barwowa: 4000K
Rozmiar: 98x46x143mm

Nr art. **71984** LG167-20W-PC-S-G2
Moc: 20W
Materiał: Aluminium + PC
Napięcie: 220-240V AC 50Hz
Lumen: 1800LM
Temperatura barwowa: 4000K
Rozmiar: 108x46x155mm

Nr art. **71985** LG167-30W-PC-S-G2
Moc: 30W
Materiał: Aluminium + PC
Napięcie: 220-240V AC 50Hz
Lumen: 2700LM
Temperatura barwowa: 4000K
Rozmiar: 140x46x173mm

Nr art. **71986** LG167-50W-PC-S-G2
Moc: 50W
Materiał: Aluminium + PC
Napięcie: 220-240V AC 50Hz
Lumen: 4500LM
Temperatura barwowa: 4000K
Rozmiar: 174x46x201mm

Wskazówki bezpieczeństwa


Instalację i podłączenie naświetlacza powinien wykonać wykwalifikowany elektryk z odpowiednimi uprawnieniami w zgodzie z aktualnymi przepisami budowlanymi. Ten produkt został zaprojektowany do pracy w sieci 230V AC 50Hz.

Nie instalować produktu z widocznym uszkodzeniem. Każdą uszkodzoną część natychmiast wymienić.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowej instalacji.



Wskazówki instalacji i montażu

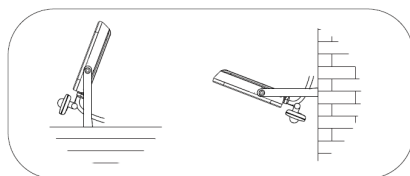

źródło światła niewymienne

produkt zawiera niewymienne części elektroniczne (sterowniki, zasilacze itp.)!

Te produkty zawierają źródła światła o klasie efektywności energetycznej F.

Ustawienie czasu włączenia


Czas włączenia regulowany: od 8s do ok. 10min
Nowa detekcja w czasie, gdy światło jest włączone uruchamia nowy interwał włączenia.

Ustawienie progu wyłącznika zmierzchowego

Czujnik włącza światło tylko po zmierzchu.
Czułość wyłącznika zmierzchowego jest regulowana w zakresie od ok. 5 - do 2000 LUX

Ustawienie zasięgu czujnika ruchu

Zasięg detekcji czujnika ruchu jest regulowany w zakresie od ok. 4 do 8 metrów



Najczęstsze błędy i ich rozwiązanie:

1. Czujnik nie wykrywa ruchu i nie włącza światła
Sprawdź, czy czujnik nie jest zasłonięty przez jakieś przeszkody.
Sprawdź, czy obiekt detekcji znajduje się w obszarze zasięgu czujnika.
Sprawdź, czy czujnik jest zamontowany na odpowiedniej wysokości.
Sprawdź, czy ustawienie wyłącznika zmierzchowego odpowiada rzeczywistym warunkom.
Czujnik działa na zasadzie pasywnej detekcji zmian promieniowania podczerwonego. Jeśli temperatura otoczenia jest zbliżona do temperatury ciała, czułość detekcji znacząco spada.
2. Światło się nie wyłącza
Sprawdź, czy w obszarze zasięgu czujnika znajdują się obiekty powodujące ciągłą detekcję.
Sprawdź ustawienie czasu włączenia.
Sprawdź, czy w otoczeniu czujnika znajdują się silne źródła ciepła, które mogą zakłócić jego działanie.
Sprawdź, czy w obszarze detekcji czujnika znajdują się poruszające się obiekty (np. gałęzie drzew, zasłony itp), które mogą powodować niechciane detekcje.


Wskazówki instalacji i montażu

Brązowa żyła do połączenia z przewodem fazowym L sieci elektrycznej

Niebieska żyła do połączenia z przewodem zerowym N

Zielono-żółta żyła do połączenia z przewodem ochronnym (uziemienie)

Typ przewodu: H05RN-F 3G1,0mm²



Faza: brązowa, czerwona

Uziemienie: zielono-żółta

Przewód neutralny/ zerowy: niebieski lub czarny

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Naświetlacz jest produktem klasy ochronności I i wymaga uziemienia!
- Przed instalacją zawsze wyłączyć zasilanie (na bezpieczniku głównym)!
- Przestrzegać danych technicznych!
- Przestrzegać instrukcji użytkowania i zachować ją!
- Przekazać instrukcję obsługi następnemu właścicielowi!
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci!
- Nie używaj uszkodzonego produktu!
- Nigdy nie patrz bezpośrednio w źródło światła LED! Widmo emitowanego światła może zawierać niebieskie składniki
- Nie używać w pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko wybuchu (np. stolarnia, lakiernia itp.)!
- Nie używać w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów łatwopalnych!
- Nie zanurzać w wodzie ani innych płynach!
- Źródła światła w oprawie nie można wymienić. Pod koniec okresu użytkowania należy wymienić całą oprawę
- Nigdy nie naprawiaj go samodzielnie. Naprawy może wykonywać tylko producent lub jego przedstawiciel.
- Nie otwierać obudowy!
- Nie używaj produktu na lub w pobliżu otwartego ognia (np. świec)!

CZYSZCZENIE

- Odłączyć produkt od napięcia i zabezpieczyć obwód prądu przed ponownym włączeniem.
- Odczekać do ostygnięcia lampy!
- Czyścić przy pomocy suchej lub lekko wilgotnej ściereczki niepozostawiającej włókien, ewentualnie można zastosować łagodny środek czyszczący. Nie stosować ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

INFORMACJA O UTYLIZACJI WEEE

Zgodnie z przepisami europejskimi nie wolno już wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi. Symbol kosza na śmieci na kółkach wskazuje na potrzebę oddzielnej utylizacji!

Możesz pomóc chronić środowisko - upewnij się, że to urządzenie po wyeksploatowaniu zostanie przekazane do systemów selektywnej zbiórki przewidzianych do tego celu. DYREKTYWA 2012/19 / EU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE z dnia 4 lipca 2012 r. W sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. (I)



Importer:
duwi international Sp. z o.o.
41-409 Mysłowice ul. Białobrzaska 47
www.duwi.pl; biuro@duwi.pl



CZ LED reflektory s pohybovým senzorem

Č. výr.: 71983 LG167-10W-PC-S-G2

Výkon: 10W

Materiál: Hliník + PC

Napětí: 220–240V AC 50Hz

Světelný tok: 900 lm

Barevná teplota: 4000K

Rozměry: 98×46×143 mm

Č. výr.: 71984 LG167-10W-PC-S-G2

Výkon: 20W

Materiál: Hliník + PC

Napětí: 220–240V AC 50Hz

Světelný tok: 1800 lm

Barevná teplota: 4000K

Rozměry: 108×46×155 mm

Č. výr.: 71985 LG167-10W-PC-S-G2

Výkon: 30W

Materiál: Hliník + PC

Napětí: 220–240V AC 50Hz

Světelný tok: 2700 lm

Barevná teplota: 4000K

Rozměry: 140×46×173 mm

Č. výr.: 71986 LG167-10W-PC-S-G2

Výkon: 50W

Materiál: Hliník + PC

Napětí: 220–240V AC 50Hz

Světelný tok: 4500 lm

Barevná teplota: 4000K

Rozměry: 174×46×201 mm


Bezpečnostní pokyny

Instalaci a připojení reflektoru by měl provést kvalifikovaný elektrikář s příslušným oprávněním v souladu s platnými stavebními předpisy.

Tento výrobek je navržen pro provoz v síti 230 V AC 50 Hz.

Neninstalujte výrobek, pokud je viditelně poškozen. Každou poškozenou část ihned vyměňte.

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávnou instalací.




světelný zdroj nevyměnitelný

výrobek obsahuje nevyměnitelné elektronické části (ovladače, napájecí zdroje atd.)!

Tyto výrobky obsahují světelný zdroj s energetickou účinností třídy F.



Pokyny k instalaci a montáži

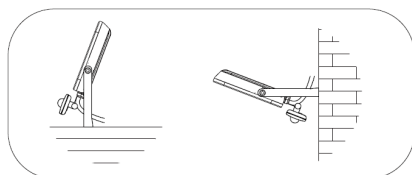

Nastavení času zapnutí


Čas zapnutí nastavitelný: od 8 s do cca 10 min
Nová detekce během doby, kdy je světlo zapnuté, spustí nový interval zapnutí.

Nastavení prahu soumrakového spínače

Senzor zapíná světlo pouze po setmění.
Citlivost soumrakového spínače je nastavitelná v rozsahu přibližně od 5 do 2000 luxů.

Nastavení dosahu pohybového senzoru

Dosah detekce pohybového senzoru je nastavitelný v rozsahu přibližně od 4 do 8 metrů.



Nejčastější chyby a jejich řešení:

1. Senzor nezaznamenává pohyb a nerozsvítí světlo
Zkontrolujte, zda senzor není zakrytý nějakou překážkou.
Zkontrolujte, zda se detekovaný objekt nachází v dosahu senzoru.
Zkontrolujte, zda je senzor namontován ve správné výšce.
Zkontrolujte, zda nastavení soumrakového spínače odpovídá skutečným podmínkám.
Senzor funguje na principu pasivní detekce změn infračerveného záření. Pokud je okolní teplota podobná teplotě lidského těla, citlivost detekce výrazně klesá.

2. Světlo se nevypíná

Zkontrolujte, zda se v dosahu senzoru nenachází objekty, které způsobují trvalou detekci.
Zkontrolujte nastavení doby zapnutí.
Zkontrolujte, zda senzor nenacházejí silné zdroje tepla, které mohou ovlivnit jeho funkci.
Zkontrolujte, zda se v detekční zóně nenacházejí pohybující se objekty (např. větve stromů, záclony atd.), které mohou způsobovat nežádoucí detekci.


Pokyny k instalaci a montáži

Hnědý vodič pro připojení k fázovému vodiči L elektrické sítě

Modrý vodič pro připojení k nulovému vodiči N

Zelenožlutý vodič pro připojení k ochrannému vodiči (uzemnění)

Typ kabelu: H05RN-F 3G1,0mm²



Fáze: hnědá, červená

Uzemnění: zelenožlutá

Modrý vodič (N)

Nulový/neutrální vodič: modrý nebo černý

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Reflektor je výrobek třídy ochrany I a vyžaduje uzemnění!
- Před instalací vždy vypněte napájení (na hlavním jističi)!
- Dodržujte technické údaje!
- Dodržujte návod k použití a uschovejte jej!
- Předat návod k obsluze dalšímu majiteli!
- Produkt není určen k používání dětmi!
- Nepoužívejte poškozený výrobek!
- Nikdy se nedívejte přímo do LED světelného zdroje! Spektrum emitovaného světla může obsahovat modré složky.
- Nepoužívejte v prostorách s nebezpečím výbuchu (např. truhlárna, lakovna apod.)!
- Nepoužívejte v bezprostřední blízkosti hořlavých materiálů!
- Nevkládejte do vody ani jiných kapalin!
- Světelné zdroje v osvětlení nejsou vyměnitelné. Po ukončení životnosti vyměňte celé svítidlo.
- Nikdy jej neopravujte sami. Opravy může provádět pouze výrobce nebo jeho zástupce.
- Neotvírejte kryt!
- Nepoužívejte výrobek na nebo v blízkosti otevřeného ohně (např. svíček)!

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte výrobek od napájení a zajistěte obvod proti opětovnému zapnutí.
 - Počkejte, až lampa vychladne!
 - Čistěte suchým nebo mírně vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna, případně lze použít jemný čistící prostředek.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.



INFORMACE O LIKVIDACI WEEE

Podle evropských předpisů nesmí být použité elektrické a elektronické zařízení vyhazováno do komunálního odpadu. Symbol kontejneru na kolečkách znamená, že je třeba zajistit oddělenou likvidaci! Můžete pomoci chránit životní prostředí – zajistěte, aby toto zařízení bylo po skončení životnosti odevzdáno do sběrných systémů určených k recyklaci.

SMĚRNICE 2012/19/EU EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 4. července 2012 o použitých elektrických a elektronických zařízeních.

Importér:

duwi international Sp. z o.o.

41-409 Mysłówice ul. Białobrzaska 47

www.duwi.pl; biuro@duwi.pl



SK LED reflektory s pohybovým senzorom

Č. art.: 71983 LG167-10W-PC-S-G2

Výkon: 10W

Materiál: Hliník + PC

Napätie: 220–240V AC 50Hz

Svetelný tok: 900 lm

Farebná teplota: 4000K

Rozmer: 98×46×143 mm

Č. art.: 71984 LG167-10W-PC-S-G2

Výkon: 20W

Materiál: Hliník + PC

Napätie: 220–240V AC 50Hz

Svetelný tok: 1800 lm

Farebná teplota: 4000K

Rozmer: 108×46×155 mm

Č. art.: 71985 LG167-10W-PC-S-G2

Výkon: 30W

Materiál: Hliník + PC

Napätie: 220–240V AC 50Hz

Svetelný tok: 2700 lm

Farebná teplota: 4000K

Rozmer: 140×46×173 mm

Č. art.: 71986 LG167-10W-PC-S-G2

Výkon: 50W

Materiál: Hliník + PC

Napätie: 220–240V AC 50Hz

Svetelný tok: 4500 lm

Farebná teplota: 4000K

Rozmer: 174×46×201 mm



Bezpečnostné pokyny

Inštaláciu a zapojenie reflektora by mal vykonať kvalifikovaný elektrikár s príslušným oprávnením v súlade s platnými stavebnými predpismi.

Tento výrobok je navrhnutý na prevádzku v sieti 230 V AC 50 Hz.

Neinštalujte výrobok s viditeľným poškodením. Každú poškodenú časť okamžite vymeňte.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou.




svetelný zdroj nevymeniteľný
výrobok obsahuje nevymeniteľné elektronické časti
(ovládače, napájacie zdroje a pod.)!

Tieto výrobky obsahujú svetelný zdroj s energetickou triedou F



Pokyny na inštaláciu a montáž

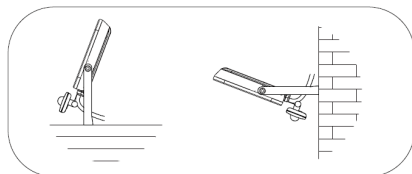

Nastavenie času zapnutia


Čas zapnutia nastaviteľný: od 8 s do cca 10 min
Nová detekcia počas toho, ako je svetlo zapnuté,
spustí nový interval zapnutia.

Nastavenie prahu súmrakového spínača

Senzor zapína svetlo iba po zotmení.
Citlivosť súmrakového spínača je nastaviteľná
v rozsahu približne od 5 do 2000 luxov.

Nastavenie dosahu pohybového senzora

Dosah detekcie pohybového senzora je nastaviteľný
v rozsahu približne od 4 do 8 metrov.



Najčastejšie chyby a ich riešenie:

1. Senzor nezaznamenáva pohyb a nerozsvieti svetlo
Skontrolujte, či senzor nie je zakrytý nejakou prekážkou.
Skontrolujte, či sa detegovaný objekt nachádza
v dosahu senzora.

Skontrolujte, či je senzor namontovaný vo vhodnej výške.
Skontrolujte, či nastavenie súmrakového spínača
zodpovedá reálnym podmienkam.
Senzor funguje na princípe pasívnej detekcie zmien
infračerveného žiarenia. Ak je okolitá teplota podobná
teplote ľudského tela, citlivosť detekcie výrazne klesá.

2. Svetlo sa nevypína

Skontrolujte, či sa v dosahu senzora nenachádzajú
objekty, ktoré spôsobujú trvalú detekciu.
Skontrolujte nastavenie času zapnutia.
Skontrolujte, či sa v okolí senzora nenachádzajú silné
zdroje tepla, ktoré môžu narušiť jeho funkciu.
Skontrolujte, či sa v detekčnej zóne nenachádzajú
pohybujúce sa objekty (napr. vetvy stromov, záclony atď.),
ktoré môžu spôsobovať nechcenú detekciu.


Pokyny na inštaláciu a montáž

Hnedý vodič na pripojenie k fázovému vodiču L elektrickej siete

Modrý vodič na pripojenie k nulovému vodiču N

Zeleno-žltý vodič na pripojenie k ochrannému vodiču (uzemnenie)

Typ kábla: H05RN-F 3G1,0mm²



Fáza: hnedá, červená

Uzemnenie: zeleno-žltá

Nulový/neutrálny vodič: modrý alebo čierny

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Reflektor je výrobok ochranného triedy I a vyžaduje uzemnenie!
- Pred inštaláciou vždy vypnite napájanie (na hlavnom ističi)!- Dodržiavajte technické údaje!
- Dodržiavajte návod na použitie a uchovajte ho!
- Odovzdajte návod na obsluhu ďalšiemu majiteľovi!
- Výrobok nie je určený na používanie deťmi!
- Nepoužívajte poškodený výrobok!
- Nikdy sa nepozerajte priamo do LED svetelného zdroja! Spektrum emitovaného svetla môže obsahovať modré zložky.
- Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (napr. stolárska dielňa, lakovňa a pod.)!
- Nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti horľavých materiálov!
- Nemačkajte do vody ani iných kvapalín!
- Svetelné zdroje v svietidle nie sú vymeniteľné. Po ukončení životnosti vymeňte celé svietidlo.
- Nikdy ho neopravujte sami. Opravy môže vykonávať len výrobca alebo jeho zástupca.
- Neotvárajte kryt!
- Nepoužívajte výrobok na alebo v blízkosti otvoreného ohňa (napr. sviečok)!

ČISTENIE

- Odpojte výrobok od napájania a zabezpečte obvod proti opätovnému zapnutiu.
- Počkajte, kým lampa vychladne!
- Čistite suchou alebo mierne vlhkou handričkou, ktorá nezanedbáva vlákna, prípadne môžete použiť jemný čistiaci prostriedok.



INFORMÁCIA O LIKVIDÁCII WEEE

Podľa európskych predpisov nie je povolené vyhadzovať použité elektrické a elektronické zariadenia do komunálneho odpadu. Symbol kontajnera na kolieskach znamená potrebu samostatnej likvidácie! Môžete pomôcť chrániť životné prostredie – zabezpečte, aby toto zariadenie bolo po skončení životnosti odovzdané do zberných systémov určených na recykláciu.

SMERNICA 2012/19/EÚ EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo dňa 4. júla 2012 o použití elektrického a elektronického zariadení.

Importér:

dūwi international Sp. z o.o.

41-409 Myslowice ul. Białobrzaska 47

www.duwi.pl; biuro@duwi.pl



HR LED reflektori s senzorom pokreta

Br. art.: 71983 LG167-10W-PC-S-G2

Snaga: 10W

Materijal: Aluminij + PC

Napon: 220–240V AC 50Hz

Svjetlosni tok: 900 lm

Temperatura boje: 4000K

Dimenzije: 98×46×143 mm

Br. art.: 71984 LG167-10W-PC-S-G2

Snaga: 20W

Materijal: Aluminij + PC

Napon: 220–240V AC 50Hz

Svjetlosni tok: 1800 lm

Temperatura boje: 4000K

Dimenzije: 108×46×155 mm

Br. art.: 71985 LG167-10W-PC-S-G2

Snaga: 30W

Materijal: Aluminij + PC

Napon: 220–240V AC 50Hz

Svjetlosni tok: 2700 lm

Temperatura boje: 4000K

Dimenzije: 140×46×173 mm

Br. art.: 71986 LG167-10W-PC-S-G2

Snaga: 50W

Materijal: Aluminij + PC

Napon: 220–240V AC 50Hz

Svjetlosni tok: 4500 lm

Temperatura boje: 4000K



Dimenzije: 174×46×201 mm

Sigurnosne upute

Instalaciju i priključenje reflektora mora obaviti kvalificirani električar s odgovarajućim ovlaštenjima, u skladu s važećim građevinskim propisima. Ovaj proizvod je dizajniran za rad na mreži 230V AC 50Hz.

Nemojte instalirati proizvod ako je vidljivo oštećen. Svaki oštećeni dio odmah zamijenite.

Proizvođač ne odgovara za štetu nastalu zbog nepravilne instalacije.




izvor svjetlosti nije zamjenjiv

proizvod sadrži nezamjenjive elektroničke dijelove (upravljačke jedinice, napajanja itd.)!

Ovi proizvodi sadrže izvor svjetlosti energetske učinkovitosti F



Upute za instalaciju i montažu

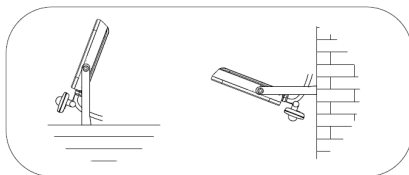

Postavljanje vremena uključivanja

Vrijeme uključivanja podesivo: od 8 s do cca 10 min
Nova detekcija tijekom vremena dok je svjetlo uključeno pokreće novi interval uključivanja.

Podešavanje praga sumračnog prekidača

Senzor uključuje svjetlo samo nakon sumraka.
Osjetljivost sumračnog prekidača je podesiva u rasponu od približno 5 do 2000 luksa.

Podešavanje dometa senzora pokreta

Domet detekcije senzora pokreta je podesiv u rasponu od približno 4 do 8 metara.



Najčešće pogreške i njihova rješenja:

1. Senzor ne detektira pokret i ne uključuje svjetlo
Provjerite je li senzor prekriven nekom preprekom.
Provjerite nalazi li se objekt detekcije unutar dometa senzora.

Provjerite je li senzor postavljen na odgovarajućoj visini.
Provjerite odgovara li postavka sumračnog prekidača stvarnim uvjetima.

Senzor radi na principu pasivne detekcije promjena infracrvenog zračenja. Ako je temperatura okoline slična tjelesnoj temperaturi, osjetljivost detekcije značajno opada.

2. Svjetlo se ne isključuje

Provjerite postoje li unutar dometa senzora objekti koji uzrokuju stalnu detekciju.

Provjerite postavku vremena uključivanja.

Provjerite postoje li u blizini senzora jaki izvori topline koji mogu ometati njegovo djelovanje.

Provjerite postoje li u zoni detekcije pokretni objekti (npr. grane drveća, zavjese itd.) koji mogu izazvati neželjenu detekciju.


Upute za instalaciju i montažu

Smeđa žica za spajanje s faznim vodičem L električne mreže

Plava žica za spajanje s neutralnim vodičem N

Zeleno-žuta žica za spajanje sa zaštitnim vodičem (uzemljenje)

Vrsta kabela: H05RN-F 3G1,0mm²



Faza: smeđa, crvena

Uzemljenje: zeleno-žuta

Neutralni/nenaponski vodič: plava ili crna

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

- Reflektor je proizvod zaštitne klase I i zahtijeva uzemljenje!
- Prije instalacije uvijek isključite napajanje (na glavnom osiguraču)!
- Poštujte tehničke podatke!
- Poštujte upute za uporabu i sačuvajte ih!
- Predajte upute za uporabu sljedećem vlasniku!
- Proizvod nije namijenjen za uporabu od strane djece!
- Ne koristite oštećeni proizvod!
- Nikada nemojte gledati izravno u LED izvor svjetlosti! Spektar emitiranog svjetla može sadržavati plave komponente.
- Ne koristite u prostorijama s opasnošću od eksplozije (npr. stolarska radionica, lakirnica itd.)!
- Ne koristite u neposrednoj blizini lako zapaljivih materijala!
- Ne uranjajte u vodu ili druge tekućine!
- Izvori svjetlosti u svjetiljci nisu zamjenjivi. Na kraju životnog vijeka zamijenite cijelu svjetiljku.
- Nikada ga sami ne popravljajte. Popravke smije izvoditi samo proizvođač ili njegov predstavnik.
- Ne otvarajte kućište!
- Ne koristite proizvod na ili u blizini otvorene vatre (npr. svijeća)!

ČIŠĆENJE

- Isključite proizvod iz napajanja i osigurajte strujni krug protiv ponovnog uključivanja.
- Pričekajte da se lampa ohladi!
- Čistite suhom ili lagano vlažnom krpom koja ne ostavlja dlačice, eventualno možete koristiti blagi deterdžent.

Nemojte koristiti abrazivne ili otapala.

INFORMACIJE O ODLAGANJU WEEE

Prema europskim propisima, rabljene električne i elektroničke uređaje nije dopušteno odlagati zajedno s kućnim otpadom.

Simbol kante za smeće na kotačima označava potrebu za odvojenim odlaganjem!

Možete pomoći zaštititi okoliša – osigurajte da se ovaj uređaj nakon upotrebe preda sustavima selektivnog sakupljanja predviđenim za tu svrhu. DIREKTIVA 2012/19/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 4. srpnja 2012. o električnoj i elektroničkoj opremi na kraju vijeka trajanja.



Uvoznik:

düwi international Sp. z o.o.
41-409 Mysłowice ul. Białobrzeska 47
www.duwi.pl; biuro@duwi.pl

HU Mozgásérzékelős LED reflektorok

Cikk: 71983 LG167-10W-PC-S-G2
Teljesítmény: 10W
Anyag: Alumínium + PC
Feszültség: 220–240V AC 50Hz
Fényáram: 900 lumen
Színhőmérséklet: 4000K
Méret: 98×46×143 mm

Cikk: 71984 LG167-10W-PC-S-G2
Teljesítmény: 20W
Anyag: Alumínium + PC
Feszültség: 220–240V AC 50Hz
Fényáram: 1800 lumen
Színhőmérséklet: 4000K
Méret: 108×46×155 mm

Cikk: 71985 LG167-10W-PC-S-G2
Teljesítmény: 30W
Anyag: Alumínium + PC
Feszültség: 220–240V AC 50Hz
Fényáram: 2700 lumen
Színhőmérséklet: 4000K
Méret: 140×46×173 mm

Cikkszám: 71986 LG167-10W-PC-S-G2
Teljesítmény: 50W
Anyag: Alumínium + PC
Feszültség: 220–240V AC 50Hz
Fényáram: 4500 lumen
Színhőmérséklet: 4000K
Méret: 174×46×201 mm

Biztonsági utasítások


A reflektor telepítését és csatlakoztatását szakképzett, megfelelő engedélyekkel rendelkező villanyszerelőnek kell elvégeznie az érvényben lévő építési előírásoknak megfelelően. Ez a termék 230V AC 50Hz hálózaton történő működésre lett tervezve.

Ne telepítse a terméket, ha látható sérülés van rajta. Minden sérült alkatrészt azonnal cseréljen ki.

A gyártó nem vállal felelősséget a hibás telepítésből eredő károkért.



Telepítési és szerelési útmutató

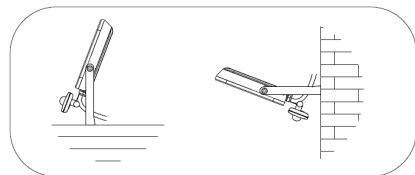

a fényforrás nem cserélhető

a termék nem cserélhető elektronikus alkatrészeket tartalmaz (vezérlők, tápegységek stb.)!

Ezek a termékek F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaznak

Bekapcsolási idő beállítása


Bekapcsolási idő állítható: 8 másodperctől kb. 10 percig
Új érzékelés, miközben a fény be van kapcsolva, új bekapcsolási időintervallumot indít el.

Alkonykapcsoló küszöbértékének beállítása

Az érzékelő csak sötétedés után kapcsolja fel a fényt.
Az alkonykapcsoló érzékenysége állítható kb. 5 és 2000 lux között.

Mozgásérzékelő hatótávolságának beállítása

A mozgásérzékelő érzékelési távolsága állítható kb. 4 és 8 méter között.



Leggyakoribb hibák és megoldásuk:

1. Az érzékelő nem érzékeli a mozgást, és nem kapcsolja fel a fényt

Ellenőrizze, hogy az érzékelőt nem takarja-e valamilyen akadály.

Ellenőrizze, hogy az érzékelt objektum az érzékelő hatótávolságán belül van-e.

Ellenőrizze, hogy az érzékelő megfelelő magasságban van-e felszerelve.

Ellenőrizze, hogy az alkonykapcsoló beállítása megfelel-e a valós körülményeknek.

Az érzékelő a passzív infravörös sugárzás változását érzékeli. Ha a környezeti hőmérséklet közel van a testhőmérséklethez, az érzékelés érzékenysége jelentősen csökken.

2. A fény nem kapcsol ki

Ellenőrizze, hogy van-e az érzékelő hatósugarában olyan objektum, ami folyamatos érzékelést okoz.

Ellenőrizze a bekapcsolási idő beállítását.

Ellenőrizze, hogy nincs-e az érzékelő közelében erős hőforrás, ami zavarhatja a működését.

Ellenőrizze, hogy vannak-e mozgó tárgyak az érzékelési területen (pl. faágak, függönyök stb.), amelyek nem kívánt érzékelést válthatnak ki.


Telepítési és szerelési útmutató

Barna vezeték az elektromos hálózat L fázisvezetékéhez való csatlakoztatáshoz

Kék vezeték a nulla (N) vezetékhez való csatlakoztatáshoz

Zöld-sárga vezeték a védővezetékhez (földeléshez) való csatlakoztatáshoz

Kábel típusa: H05RN-F 3G1,0mm²



ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A reflektor I. védelmi osztályú termék, és földelést igényel!
- Telepítés előtt mindig kapcsolja ki az áramellátást (a főkapcsolón)!
- Tartsa be a műszaki adatokat!
- Tartsa be a használati utasítást és őrizze meg azt!
- Adja át a használati útmutatót a következő tulajdonosnak!
- A termék nem gyermekek számára készült!
- Ne használjon sérült terméket!
- Soha ne nézzen közvetlenül az LED fényforrásba! A kibocsátott fény spektruma kék összetevőket tartalmazhat.
- Ne használja robbanásveszélyes helyeken (pl. fagyaszorító, festőműhely stb.)!
- Ne használja gyúlékony anyagok közvetlen közelében!
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba!
- A fényforrások nem cserélhetők ki a lámpatestben. Az élettartam végén cserélje ki az egész lámpatestet!
- Soha ne javítsa saját kezűleg. Javítást csak a gyártó vagy annak képviselője végezhet.
- Ne nyissa fel a burkolatot!
- Ne használja a terméket nyílt láng közelében (pl. gyertyák)!

TISZTÍTÁS

- Húzza ki a terméket az áramforrásból, és biztosítsa az áramkört az újracsatlakozás ellen!
- Várja meg, míg a lámpa kihűl!
- Tisztítsa száraz vagy enyhén nedves, szőszmentes ruhával, szükség esetén használjon enyhe tisztítószeret. Ne használjon szúrolószereket vagy oldószereket!

WEEE HULLADÉKKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az európai előírások szerint a használt elektromos és elektronikai berendezéseket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A gördülő kukás szimbólum a külön hulladékgyűjtés szükségességére utal! Segíthet védeni a környezetet – gondoskodjon arról, hogy a készüléket a használat után a szelektív gyűjtőrendszerekbe juttassák.

2012/19/EU IRÁNYELV AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RÉSZÉRŐL, 2012. JÚLIUS 4-ÉN AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK HULLADÉKKEZELÉSÉRŐL.

Importőr:

duwi international Sp. z o.o.
41-409 Mysłowice ul. Białobrzeska 47
www.duwi.pl; biuro@duwi.pl

