

Polar 60

platné od / valid from
10.02.2025

0,645 W/m²K


U-hodnota
U-value

0,24 W/m²K

Hodnota U s izolačním horním víkem
U-value with ISO upper lid



	A	A	B	C	D	E
	rozměr rámu frame size	stavební otvor rough opening size	světla výška místnosti floor to ceiling height	prostor pro vyklopení fold-out space	základní rozměr basic size	prostor pro otočení horního víka směrem dozadu swivel range top cover to the rear
Verze	d × š × v v mm L x W x H in mm	d × š v mm L x W in mm	v mm in mm	v mm in mm	v mm in mm	v mm in mm
86 / 70*	850 x 690 x 130	860 x 700	max. 2700	500	1150	*
120 / 60	1190 x 590 x 130	1200 x 600	max. 2800	550	1200	1615
120 / 70	1190 x 690 x 130	1200 x 700	max. 2800	550	1200	1615
130 / 70	1290 x 690 x 130	1300 x 700	max. 2800	450	1200	1715
140 / 70	1390 x 690 x 130	1400 x 700	max. 2800	350	1200	1815

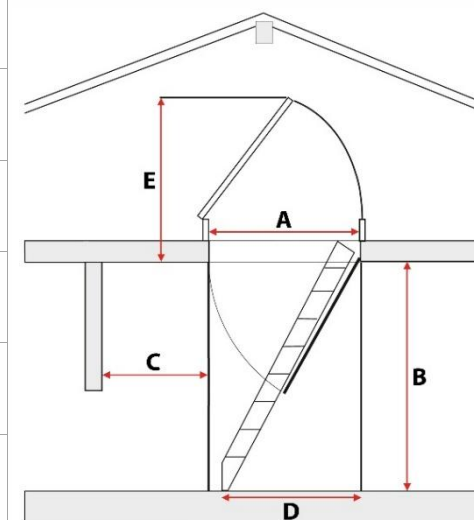

* čtyřdílné schodišťové balení; pro tuto velikost není možné horní víko / staircase with four sections; no top cover possible for this size