
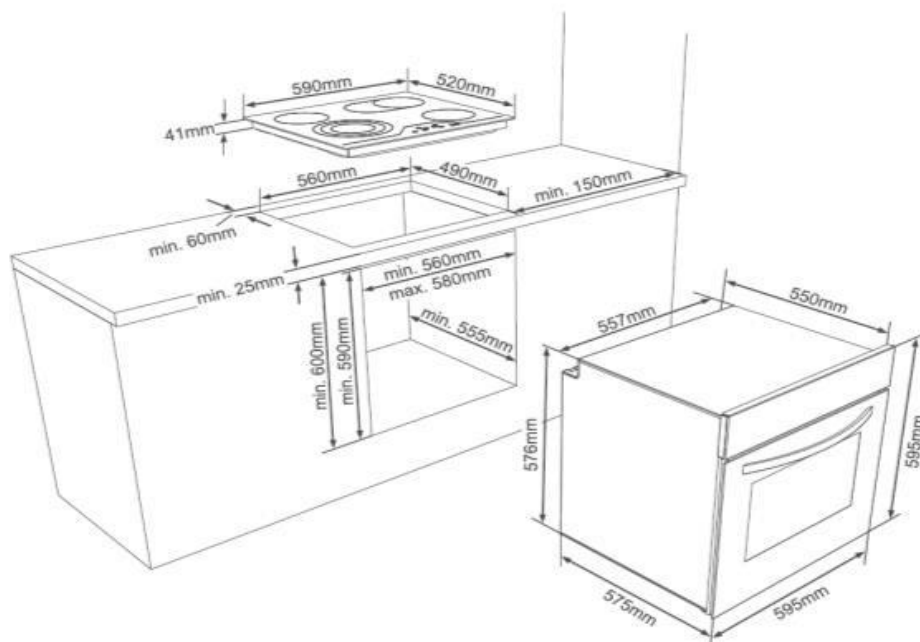


h|tech



WH1100 VESTAVNÁ TROUBA - IDEÁLNÍ V KOMBINACI S VARNOU DESKOU WK1100

Technické parametry	
Třída energetické účinnosti	A
Spotřeba energie	0,81 kWh
Napětí	230/400 V 3N
Maximální příkon	8,3 kW
Objem trouby	72 l
Rozměry pro vestavbu (v x š x h)	600 x 580 x 555 mm
Rozměr trouby (v x š x h)/kg	595 x 595 x 575 mm/35 kg
Rozměr balení (v x š x h)/kg	640 x 680 x 630 mm/37,7 kg
Design	nerezová ocel
Komora	smalt
Výsuvné knoflíky	Ano
Dvířka trouby	dvojitě plně prosklené
Osvětlení trouby	Ano
Boční mřížka k nastavení výšky	Ano
Pečicí plech	Ano
Rošt	Ano
Počet typů ohřevu	5
rozmrazování, spodní a horní ohřev, konvence, grill, grill s ventilátorem	



Technické parametry varné desky WK1100 (není součástí)

Rozměry pro vestavbu	560 x 490 mm
Rozměr varné desky	41 x 590 x 520 mm
Varná zóna 1	pr. 145 mm/1,2 kW
Varná zóna 2	pr. 145 mm/1,2 kW
Varná zóna 3	pr. 180 mm/1,8 kW
Varná zóna 4	pr. 180 mm/1,8 kW



h|tech

Sklokeramická varná deska WK1100

CUTOUT DIMENSIONS	C1 (MM)	C2 (MM)
	560	490

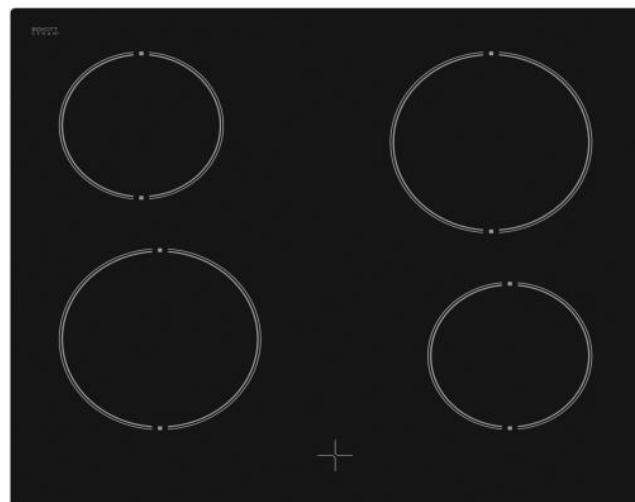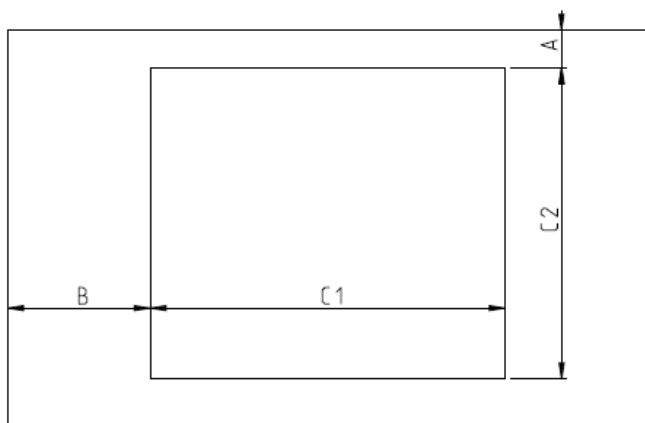

PRODUCT DIMENSIONS	W (MM)	D (MM)	H (MM)
	590	520	41

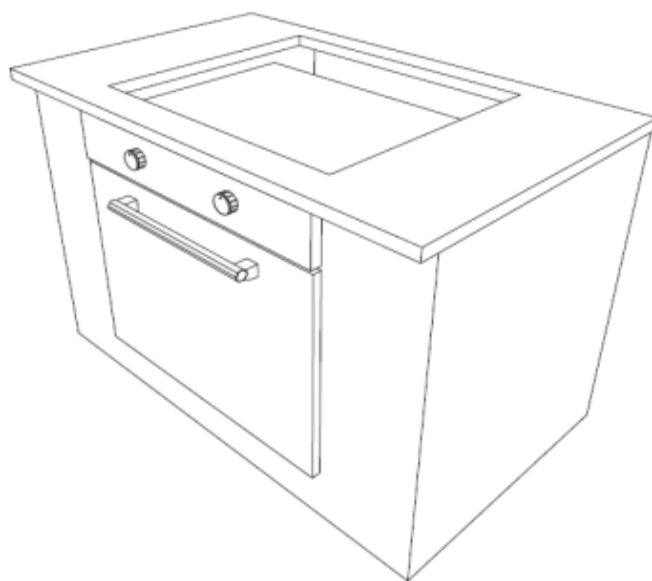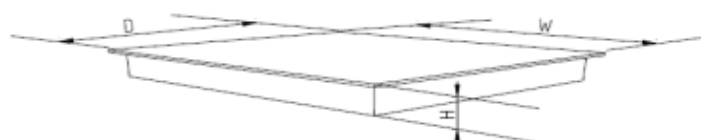

Technické parametry	
Typ	sklokeramická
Napětí	230-400 V 3N, 50 Hz
Max. příkon/ vč. trouby WH1100	6,0 kW/8,3 kW
Varné zóny průměr/kW	2 x 145 mm/1,2 kW, 2 x 180 mm/1,8 kW
Ukazatel zbytkového tepla	ano
Rozměr (š x d)	60 x 60 cm
Instalační rozměry (š x d)	560 x 490 mm
Rozměr varné desky (v x š x h)/váha	41 x 590 x 520 mm/7 kg
Rozměr vč. balení (v x š x h)/váha	133 x 620 x 578 mm/8 kg

Digestoř 6091H - velikost otvoru pro odtah 160 mm (průměr odvodové roury 150 mm)

Technické parametry

Typ	digestoř
Materiál	nerezová ocel
Instalační šířka	60 cm
Typ montáže	na zeď
Počet tlačítek	5 x
Nastavení výkonu	3 stupně
Recirkulace	ano
Odsávání	ano
Roční energetická spotřeba (AEC)	27,70 kWh/rok
Třída energetické účinnosti (EEC)	B
Fluidní dynamická účinnost (FDE)	13,6
Třída fluidní dynamické účinnosti (FDEC)	D
Světelná účinnost (LE)	34,50 lux/W
Třída světelné účinnosti (LEC)	A
Účinnost protitukové filtrace (GFC)	70,8
Třída protitukové filtrace (GFEC)	D
Průtok vzduchu při minimální rychlosti	222 m3/h
Průtok vzduchu při maximální rychlosti	348 m3/h
Emise průměrného akustického výkonu A do vzduchu při minimální rychlosti	57 dB/A
Emise průměrného akustického výkonu A do vzduchu při maximální rychlosti	64 dB/A
Spotřeba energie osvětlení	2 W
Maximální příkon	67 W
Typ osvětlení	LED
Napětí	220-240 V
Frekvence	50 Hz

Vybavení

Počet tukových filtrů	2 x MF01
Materiál tukového filtru	hliník
Tukový filtr vhodný do myčky nádobí	ano
Nastavitelný teleskopický komín digestoře	ano, 40-78 cm
Celková výška včetně komínu digestoře	96 cm
Požadovaný počet uhlíkových filtru, model	2 x CF130
Zpětný ventil	ano
Odtahová roura	ano
Uhlíkový filtr	volitelný (není součástí)
Montážní materiál	ano
Montážní, uživatelský návod	ano
Spínač cirkulace vzduchu	volitelný AT150-4 UNI

Logistická data

Rozměr (v x š x h)	58-96 x 60 x 47,5 cm
Rozměr včetně balení (v x š x h)	64,20 x 52 x 24,20 cm
Váha netto	6,70 kg
Váha brutto	8,70 kg

