

Polar Extrem

platné od / valid from

10.02.2025


0,59 W/m²K

U-hodnota
U-value

0,37 W/m²K

U-hodnota s izolačním horním víkem
U-value with ISO top cover


	A	A	B	C	D	E
	rozměr rámu frame size	stavební otvor rough opening size	světlá výška místnosti floor to ceiling height	prostor pro vyklopení fold-out space	základní rozměr basic size	prostor pro otočení horního víka směrem dozadu swivel range top cover to the rear
Verze	d × š × v v mm L x W x H in mm	d × š v mm L x W in mm	v mm in mm	v mm in mm	v mm in mm	v mm in mm
90 / 60	880 x 580 x 130	900 x 600	max. 2650	500	1150	*
90 / 70	880 x 680 x 130	900 x 700	max. 2650	500	1150	*
90 / 80	880 x 780 x 130	900 x 800	max. 2650	500	1150	*
114 / 55	1130 x 540 x 130	1140 x 550	max. 2750	650	1200	1555
114 / 70	1130 x 690 x 130	1140 x 700	max. 2750	650	1200	1555
120 / 60	1190 x 590 x 130	1200 x 600	max. 2800	550	1200	1615
120 / 70	1190 x 690 x 130	1200 x 700	max. 2800	550	1200	1615
130 / 70	1290 x 690 x 130	1300 x 700	max. 2800	450	1200	1715
140 / 70	1390 x 690 x 130	1400 x 700	max. 2800	350	1200	1815

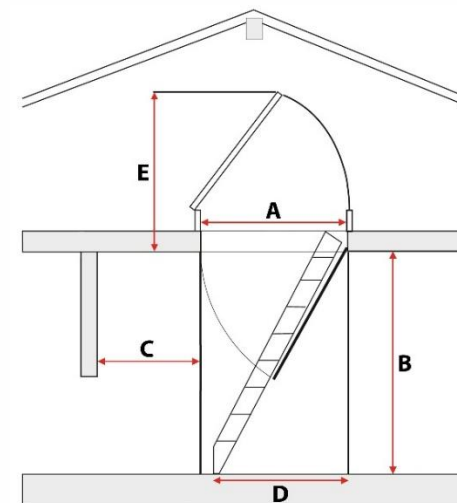

* čtyřdílné schodišťové balení; pro tyto velikosti není možné horní víko / staircase with four sections; no top cover possible for these sizes