


INDOOR WALL SYSTEM

4220**SÁDROVÁ OMÍTKA FILCOVANÁ**

Dřívější název: 016 F

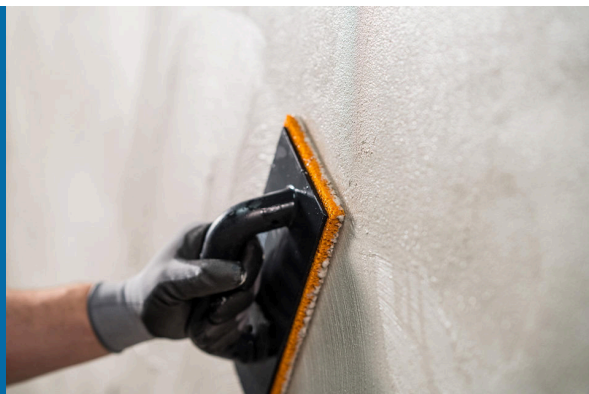

ZRNITÝ POVRCH, PRODYŠNÁ VNITŘNÍ OMÍTKA

Časová úspora, strojní zpracování

Jednovrstvá omítka: 10 mm. Zkracuje dobu schnutí. Urychluje postup prací na monolitických konstrukcích.

Strojově zpracovatelná: Pro efektivní postup prací.

Pro tloušťku vrstvy od 5 do 40 mm v jednom kroku: Vyrovnává různé nerovnosti.

Pro vytvoření zrnité struktury povrchu: Úprava filcováním.

Reguluje vlhkost vzduchu: Pro dobré vnitřní klima.

Pružná, omezuje tvorbu trhlin.



Interiér: stěna + strop
Pro ruční a strojní zpracování

Oblast použití

Pro jednovrstvé omítání všech klasických stavebních materiálů v interiéru.
Pro betony a monolyty.
Na stěny a stropy.

EN 13279-1

B1/50/2

Oblast vytápění-chlazení



Stěna + Strop

PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ

**Teplota pro zpracování (min.)**

5 °C

Teplota pro zpracování (max.)

30 °C

Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit tuhnutí materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před vysokým mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

ZPRACOVÁNÍ

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách: Savé podklady z penetrovat penetrací Cemix 2613 (pórobeton). Betonové podklady (hladké podklady), vápenopiskové cihly a bloky opatří kontaktním můstkem Cemix 4020. Podklad z pálených bloků a cihel pouze zvlhčit vodou. Pro zlepšení zpracovatelnosti omítky, prodloužení času na zpracování se doporučuje použít také penetraci Cemix 2613. Případně nestandardních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnout a vyzrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody



Množství	Litr (min.)	Liters_recommended	Litr (max.)
1 kg	0,3 l	l	0,33 l
25 kg	7,5 l	l	8,25 l

Míchání



Doba míchání
5 min

Rychlost otáčky/min.
800

Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Omítku aplikujte na plochu zednickou lžící, nerezovým hladítkem nebo jiným vhodným nástrojem. Poté plochu srovnejte hrubou stahovací latí nebo hladítkem do požadované roviny. Po zavadnutí omítky plochu zkropte a ztočte hladítkem - oranžovou houbou. Při požadavku na štukový povrch: Po následném zavadnutí se plocha ztočí molitanových hladítkem.

Tloušťka vrstvy



Maximální tloušťka vrstvy	40 mm
Doporučená tloušťka vrstvy	10 mm
Minimální tloušťka vrstvy	5 mm

Spotřeba



Spotřeba od
1.05

Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Zpracovatelnost



50 min

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

2612	PENETRACE POD SILIKÁT	Vysoce difuzní penetrace, tónovaná na zakázku
2613	PENETRACE ZÁKLADNÍ	Reguluje nasákavost, zvyšuje přilnavost
4020	KONTAKTNÍ MŮSTEK	Spolehlivá přídržnost na nesavých podkladech.
4801	SILIKÁTOVÝ INTERIÉROVÝ NÁTĚR	
4811	VÁPENNÝ NÁTĚR	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní pojivo	Sádra
Vyrobeno z materiálu	Minerální plnivo, sádra, vápenný hydrát, přísady zlepšující zpracovatelské a užité vlastnosti omítky.
Třída reakce na oheň	A1
Maximální velikost zrna v mm	0,7
Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm²	2 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech v N/mm²	1 N/mm²
Přilnavost po uložení v suchu v N/mm²	0.1
Tepelná vodivost λ v W/(m.K)	0.47
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od	1 100
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ do	1 300

VARIANTY



Pro trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK
Barva	bílá	bílá
Netto hmotnost	25 kg	1 000 kg
Druh balení	Pytel	Silo
Materiál obalu	PE	Bez balení
GTIN (EAN)	9005561100726	
Množství na paletě	48	
Hmotnost na paletě	1 200 kg	
Skladovatelnost	12 m.	6 m.

Druh balení	Materiál obalu	Podmínky skladování
Sílo	Bez balení	Uchovejte v suchu
Pytel	PE	Skladování v originálních uzavřených obalech
Sílo	Podmínky pro dovoz volně ložených směsí a strojního zařízení: - přípojka – 400 V - zásuvka dle typu strojního zařízení – kontinuální míchač – 5 x 16 A (jištění 3 x 20 A) - průřez přírodního vodiče – Cu 5 x 4 mm² - přípojka vody – 3/4" Příjezdová komunikace musí být sjízdná pro těžká nákladní auta (maximální zatížení je 40 tun). Plocha pro postavení síla musí být zpevněná o min. rozměrech 3 x 3 m. Ostatní podmínky upravuje: - předpis „Podmínky pro stavění sil pro stavebnictví“ - předávací protokol na mobilní zásobník (sílo) - podnájemní smlouva na strojní zařízení - provozní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu skladovacích zařízení sypaných hmot.	
Služby	Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců: Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis. Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdíva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity. Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.	
Likvidace materiálu (odpadů)	Nespotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace. Nespotřebované zbytky smíchejte s vodou a nechte ztuhnout. Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.	
Likvidace obalů	Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem. Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.	
Kvalita	Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.	
Poznámky	Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy. - Pro navrhování, přípravu a provádění omítek platí EN 13914-2 (ČSN 73 3715 pro vnitřní omítkové systémy). Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsí je nepřipustné. Je potřeba provést taková opatření aby se zamezilo vztlínání vlhkosti do podkladu a budoucích vrstev. Doplňující technické informace: ----- Přídržnost – způsob odtržení (FP): ≥ 0,1 MPa (FP: A)	
Právní upozornění	Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku. V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace. Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí. Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.	