

Spino Smart

platné od / valid from

05.12.2023


	jednotka measure	průměr / diameter		
		120	140	160
vnější poloměr outside radius	mm	600	700	800
minimální otvor ve stropě minimum opening size	mm	1300x1300	1500x1500	1700x1700
max. výška podlaží max. floor height	mm	3055	3055	3055
max. výška podlaží s 1 nástavcem max floor height with 1 height extension	mm	3290	3290	3290
max. výška podlaží s 2 nástavci max floor height with 2 height extensions	mm	3525	3525	3525
hloubka stupně tread depth	mm	196	213	223
výška stupně rise	mm	190-235	190-235	190-235
volná průchozí šířka free passage width	mm	486	586	686
výška zábradlí railing height	mm	1000	1000	1000
šířka podesty platform width	mm	650	750	850
otočení na stupeň rotation per step	°	29,6	25	21,9
otočení podesty rotation of the platform	°	54	54	54
průměr nosného sloupu spindle diameter	mm	108	108	108
tloušťka stupně thickness of steps	mm	4	4	4
průměr tyče zábradlí railing rod diameter	mm	22	22	22
průměr madla handrail diameter	mm	40	40	40




stupeň steps	práškově lakované v černé, šedé nebo bílé powder coated in black, grey or white
madlo handrail	plastové madlo černé, šedé nebo bílé PVC handrail black, grey or white
nosná trubka a tyče zábradlí spindle tube and railing rods	práškově lakované v černé, šedé nebo bílé powder coated in black, grey or white
spodní pásnice bottom chords	nerezová ocel stainless steel
počet stupňů number of steps	12 + 1 podesta 12 + 1 platform

Montážní varianty / Assembling options

120 cm

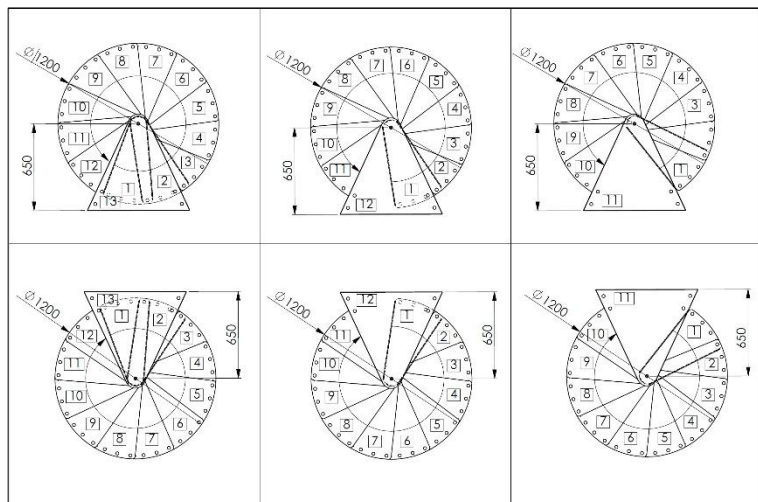

140 cm

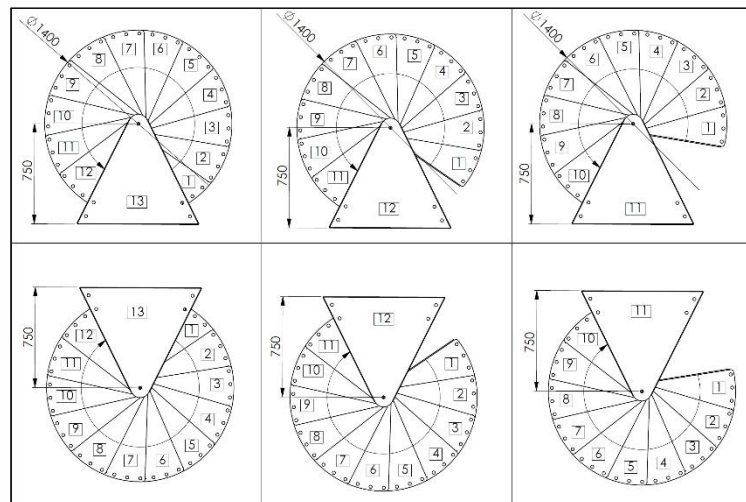

160 cm

