



NEXLER PREMIUM PYE PV200 S40H

Natavitelný vrchní asfaltové pásy

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ nosné vložky	polyester vyztužený skelnými vlákny
Typ posypu	hrubozrnný
Ohebnost při nízké teplotě	$\leq -20^{\circ}\text{C}$
Délka	$\geq 6,0\text{ m}$
Šířka	$\geq 0,99\text{ m}$
Přímost	$\leq 10\text{ mm}$ na 6 m délky role
Tloušťka	$(4,0 \pm 0,2)\text{ mm}$
Odolnost proti vnějšímu působení požáru	$B_{\text{roof}}(t_1), B_{\text{roof}}(t_2)$
Reakce na oheň	třída E
Vodotěsnost: vodotěsná při tlaku	$\geq 10\text{ kPa}$ (metoda A) $\geq 250\text{ kPa}$ (metoda B)
Pevnost v tahu: - podélný směr prodloužení - příčný směr prodloužení	$850 \pm 250\text{ N}/50\text{ mm}$ $(50 \pm 15)\%$ $600 \pm 200\text{ N}/50\text{ mm}$ $(50 \pm 15)\%$
Odolnost proti prorůstání kořínků	NPD
Trvanlivost: odolnost proti stékání za vyšších teplot	$100 \pm 10^{\circ}\text{C}$
Rozměrová stabilita	$\leq 0,5\%$
Referenční dokument(y)	EN 13707:2004+A2:2009

VLASTNOSTI

- Flexibilní a pevná nosná vložka odolná voči vysokým teplotám
- Dvojitá modifikace SBS
- Schválený pro použití při nízkých okolních teplotách



2xSBS

VYSOKÁ ODOLNOST
A TEPELNÁ STABILITA14 LET SYSTÉMOVÁ
ZÁRUKA

POUŽITÍ

- Vrchní asfaltový pás ve vícevrstvých střešních skladbách
- Renovace starších střešních pásů
- Vícevrstvá střešní krytina se sklonem min. 1%



NA STŘECHY



NATAVENÍ

RENOVACE
ASFALTOVÝCH KRYTIN

BALENÍ

Polsko

- Délky role: 6 m
- Množství na paletě:
24 roli (144 m²)

Export

- Délky role: 6 m
- Množství na paletě:
24 roli (144 m²)

NÁVOD K POUŽITÍ

▪ **PODMÍNKY POUŽITÍ**

Izolace s použitím asfaltového pásu **NEXLER PREMIUM PYE PV200 S40H** by měla být provedena podle technického projektu, v souladu s platnými stavebními předpisy a podrobnými směrnicemi pro projektování a provádění izolace obsaženými v Izolačních systémech NEXLER a v Technickém Listu.

Montáž asfaltových pásů by měla být prováděna při okolní teplotě nad 0°C a tento požadavek platí pro denní a noční dobu.

Izolační práce by se neměly provádět za silného větru a srážek.

▪ **PŘÍPRAVA PODKLADU**

Podklad musí splňovat následující požadavky:

- suchý podklad (bez viditelných stop vlhkosti a ztmavnutí způsobeného vlhkostí),
- čistý povrch (povrch je zbaven volných částic, prachu, olejových skvrn, mastnoty a jiných nečistot),
- hladký povrch (lokální nerovnosti a prohlubně povrchu nepřesahující ± 5 mm),
- rovný povrch (mezery mezi povrchem podkladu 4 m dlouhou latí uloženou na betonovém podkladu nepřesahují 10 mm),
- přípustný sklon střechy min. 1%.

Před natavením asfaltového pásu **NEXLER PREMIUM PYE PV200 S40H** se doporučuje penetrovat staré asfaltové vrstvy asfaltovými přípravky na bázi vody, např. NEXLER BITFLEX Primer, nebo na bázi rozpouštědel, např. NEXLER Penetrator G7.

▪ **KONTROLA PRODUKTU**

Výrobek by neměl vykazovat žádné nedostatky. Role by měla být rovnoměrně svinutá, bez ohybů.

▪ **PŘÍPRAVA PRODUKTU**

Pokud je nutné provést pokládku při nízkých okolních teplotách, doporučuje se před instalací skladovat role ve vytápěných místnostech při teplotě minimálně +18°C po dobu 24 hodin.

▪ **APLIKACE**

Asfaltový pás **NEXLER PREMIUM PYE PV200 S40H** se připevňuje natavením na podkladní asfaltový pás nebo na napenetrovaný původní asfaltový pás. Aplikace by měla být provedena po úplném zaschnutí (nebo vytvrzení) základního nátěru.

Následkem zahřívání jak podkladu, tak spodní strany asfaltového pásu hořákem dojde k roztavení tenké ochranné plastové fólie, roztavení asfaltu a rovnoměrně rozvinutý asfaltový pás se přilepí k podkladu. Je nutné zachovat přesah asfaltových pásů o šířce min. 8 cm podél pásu

a přesah min. 12 cm na spoji kolmém k délce pásu. Přesahy asfaltových pásů ve spojích kolmých k délce pásu by měly být na sousedních plochách vůči sobě posunuty nejméně o 50 cm. Po celé délce navařeného přesahu je nutný výtok asfaltové hmoty cca 0,5 - 1 cm.

▪ **KONTROLA PROVEDENÍ**

Při převzetí zkontrolujte:

- správné natavení přesahů - je vyžadováno průběžné natavování asfaltové hmoty na přesazích,
- přilnavost asfaltového pásu k podkladu,
- správnost provedení obložení.

ZÁRUKA

Výrobce NEXLER sp. z o. o. poskytuje přímému kupujícímu asfaltových pásů **NEXLER PREMIUM PYE PV200 S40H**:

- speciální záruku na materiál 14 let, v případě dvouvrstvé krytiny na betonový podklad a použití penetračních nátěrů firmy NEXLER sp. z o. o.,
- standardní záruku na materiál 10 let v případě dvouvrstvé střešní krytiny,
- záruku na materiál 8 let v případě renovace staré střešní krytiny.

Podrobnosti o záruce poskytnuté kupujícímu jsou uvedeny v záručním listu.

NÁŘADÍ A ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Pokryvačský plynový hořák, odvíječ asfaltových pásů.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Role asfaltových pásů **NEXLER PREMIUM PYE PV200 S40H** jsou před rozvinutím zajištěny balicími páskami. Každá role má etiketu, na které se nacházejí požadované údaje. Role jsou umístěny svisle na dřevěných průmyslových paletách a zabaleny do fólie.

Při přepravě i skladování musí být role asfaltových pásů chráněné před vlhkostí, před slunečním zářením a uloženy ve svislé poloze v jedné vrstvě tak, aby se zabránilo jejich pohybu a poškození. Role asfaltových pásů by měly být skladovány na rovném povrchu a ve vzdálenosti min. 120 cm od radiátorů.

Při přepravě je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy pro přepravu.

UPOZORNĚNÍ

Práce provádějte v souladu s technickými podmínkami, pokyny výrobce, normami a předpisy BOZP.

Před nalepením vrchních asfaltových pásů se ujistěte, že se další rozvinutá role neliší v odstínu posypu. Posyp je přírodní surovina a může se lišit odstínem.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) pro společnost NEXLER, které se vztahuje na vrchní a podkladní asfaltové pásy, vypracoval Stavební technický ústav (ITB) v souladu s mezinárodními normami ISO 14025 a EN 15804.

Před použitím si přečtěte podrobné podmínky použití produktu.

Garantujeme kvalitu našich materiálů při dodržení našich prodejních a dodacích podmínek.

Pro budovy se speciálními požadavky, na které se nevztahuje tento návod, poskytujeme našim zákazníkům vlastní profesionální poradenskou službu.

Výrobce nemá žádný vliv na nesprávné použití materiálu, jeho použití k jiným účelům nebo v jiných než výše popsanych podmínkách. Záruka se vztahuje pouze na kvalitu dodaného produktu. Správné a tím i efektivní použití přípravku je mimo naši kontrolu.

Výrobce, ani jeho autorizovaný zástupce neručí za ztráty vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo skladování produktu.

Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni poskytovat pouze technické informace dle tohoto Technického Listu. Informace, které se liší od informací obsažených v tomto listu, by měly být potvrzeny písemně.

V případě jakýchkoliv pochybností se poraďte s výrobcem.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

NEXLER sp. z o.o.

Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Polsko

tel.: +48 58 712 94 44

www.nexler.com

e-mail: dt@nexler.com


DATUM VYDÁNÍ

Tento Technický list byl vydán dne 21.07.2025.

S okamžikem vydání nového Technického Listu, tento pozbývá platnosti.

DETAILY

Pokrytí na betonovém podkladu s tepelnou izolací

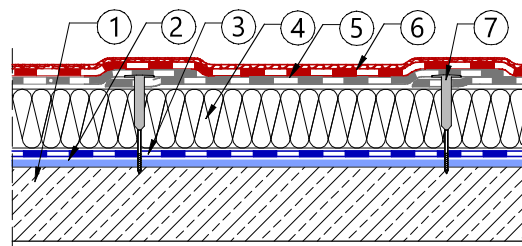

1. Betonový podklad provedený se sklonem
2. Bitumenový základní nátěr NEXLER BITFLEX Primer
3. Parozábrana NEXLER Alu S40
4. Minerální vlna
5. Podkladní asfaltové pásy NEXLER PREMIUM PYE PV200 S30 FF
6. Vrchní asfaltové pásy **NEXLER PREMIUM PYE PV200 S40H**
7. Teleskopický kotva