

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů

Název nebo ochranná známka dodavatele: GLOBO

Adresa dodavatele: switchboard, 0043 4253 32050, AT

Identifikační značka modelu: 32136W

Typ světelného zdroje:

Použitý typ světelného zdroje:	LED	Nesměrový nebo směrový:	nesměrový
Typ patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	No		
Síťový nebo nesíťový:	NMLS	Propojený světelný zdroj (CLS):	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj:	Ne	Baňka:	-
Světelný zdroj s vysokým jasnem:	Ne		
Clona proti oslnění:	Ne	Stmívatelný:	Ne

Parametry výrobku

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
----------	---------	----------	---------

Obecné parametry výrobku:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1 000 h) zaokrouhlená na nejbližší celé číslo	12	Třída energetické účinnosti	F
Užitečný světelný tok (ϕ_{use}) uvádějící, zda se jedná o tok všesměrový (360°), v širokém kuželu (120°) nebo v úzkém kuželu (90°)	1 300 in Vše-směrový (360°)	Náhradní teplota chromatičnosti zaokrouhlená na nejbližších 100 K nebo rozsah náhradních teplot chromatičnosti zaokrouhlený na nejbližších 100 K, které lze nastavit	3 000
Příkon v zapnutém stavu (P_{on}) vyjádřený ve W	12,0	Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}) vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	0,00
Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (P_{net}) pro CLS vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	-	Index podání barev zaokrouhlený na nejbližší celé číslo nebo rozsah hodnot CRI, které lze nastavit	80
Vnější rozměry v mm	Výška	Spektrální složení zářivého toku v roz-	Viz obrázek na poslední straně
	Šířka		


bez případného samostatného předřadného přístroje, případných dílů pro řízení osvětlení a případných neosvětlovacích dílů	Hloubka	2	mezí 250 nm až 800 nm při plném výkonu	
Údaj o rovnocenném příkonu ^(a)		-	Pokud ano, rovnocenný příkon (W)	-
			Trichromatické souřadnice (x a y)	0,441 0,403
Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:				
Hodnota indexu podání barev R9		0	Činitel funkční spolehlivosti	1,00
Činitel stárnutí		0,96		

(a) „–“: nepoužije se;

(b) „–“: nepoužije se;

32136W 3000K

Spectrum Test Report

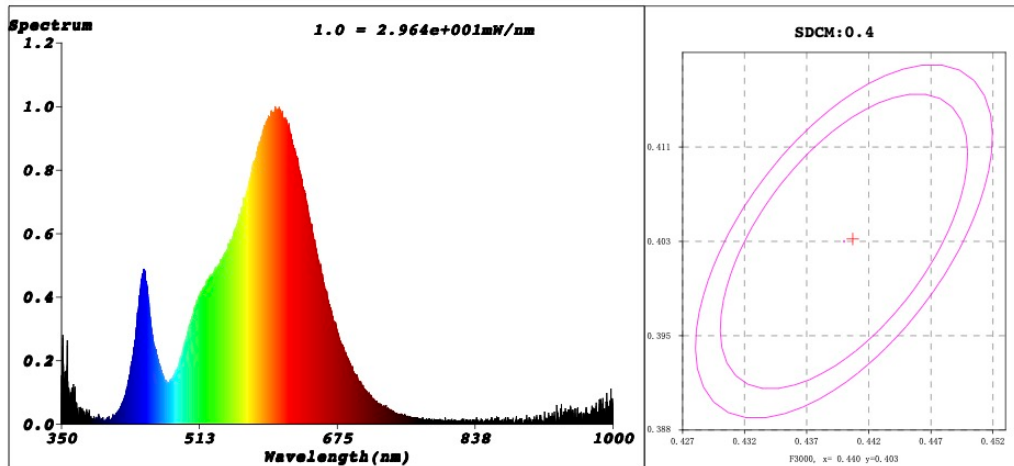

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x=0.4407$ $y=0.4032$ $u'=0.2534$ $v'=0.5216$

CCT=2930K(Duv=-0.0008) Dominant WL:Ld =583.4nm Purity=53.3%

Peak WL:Lp=601.5nm FWHM=118.6nm

Render Index:Ra=81.3 Render Index:AvgR =75.5

R1 =79 R2 =89 R3 =97 R4 =80 R5 =80 R6 =87 R7 =82

R8 =56 R9 =1 R10=76 R11=80 R12=73 R13=82 R14=99 R15=71

Photometric & Radiometric Parameters

Flux=1396 lm Eff.:1684163456.00 lm/W Fe=4.353 W

Electrical parameters

V=1.166 V I=0.0000541 A P=0.0000008 W PF=0.01313 Kdisp(IEC) = 0 F=0.00 Hz

功率因数 Kdisp(IEC)=0 频率=0.00 Hz

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 10 ms Ip = 3068 (5%)

Model:YT-BD871 3000k

Test By:DAMIN

Temperature:25.3Deg

Manufacturer:

Assessor:damin

Number:8

Date:2022-04-13 13:02:35

Humidity:65.0%

Remarks:---