

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů

Název nebo ochranná známka dodavatele: GLOBO

Adresa dodavatele: switchboard, Gewerbestrasse 3,A-9184 St. Peter, AT

Identifikační značka modelu: 11403F

Typ světelného zdroje:

Použitý typ světelného zdroje:	LED	Nesměrový nebo směrový:	nesměrový
Typ patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	E27		
Síťový nebo nesíťový:	MLS	Propojený světelný zdroj (CLS):	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj:	Ne	Baňka:	-
Světelný zdroj s vysokým jasnem:	Ne		
Clona proti oslnění:	Ne	Stmívatelný:	Ano

Parametry výrobku

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
----------	---------	----------	---------

Obecné parametry výrobku:


Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1 000 h) zaokrouhlená na nejbližší celé číslo	5	Třída energetické účinnosti	G
Užitečný světelný tok (Φ_{use}) uvádějící, zda se jedná o tok všesměrový (360°), v širokém kuželu (120°) nebo v úzkém kuželu (90°)	200 in Všesměrový (360°)	Náhradní teplota chromatičnosti zaokrouhlená na nejbližších 100 K nebo rozsah náhradních teplot chromatičnosti zaokrouhlený na nejbližších 100 K, které lze nastavit	1 800
Příkon v zapnutém stavu (P_{on}) vyjádřený ve W	4,5	Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}) vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	0,00
Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (P_{net}) pro CLS vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	-	Index podání barev zaokrouhlený na nejbližší celé číslo nebo rozsah hodnot CRI, které lze nastavit	80
Vnější rozměry v mm	Výška	Spektrální složení zářivého toku v roz-	Viz obrázek na poslední straně
	Šířka		

bez případného samostatného předřadného přístroje, případných dílů pro řízení osvětlení a případných neosvětlovacích dílů	Hloubka	106	mezí 250 nm až 800 nm při plném výkonu	
Údaj o rovnocenném příkonu ^(a)		Ano	Pokud ano, rovnocenný příkon (W)	21
			Trichromatické souřadnice (x a y)	0,555 0,410
Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:				
Hodnota indexu podání barev R9		67	Činitel funkční spolehlivosti	0,90
Činitel stárnutí		0,93		
Parametry pro LED a OLED síťové světelné zdroje:				
Účinník základní harmonické (cos ϕ_1)		0,50	Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Tvrzení, že LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu.		_(b)	Pokud ano, pak tvrzení o nahrazení (W)	-
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM)		1,0	Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM)	0,4

(a) „–“: nepoužije se;

(b) „–“: nepoužije se;

Spectrum Test Report

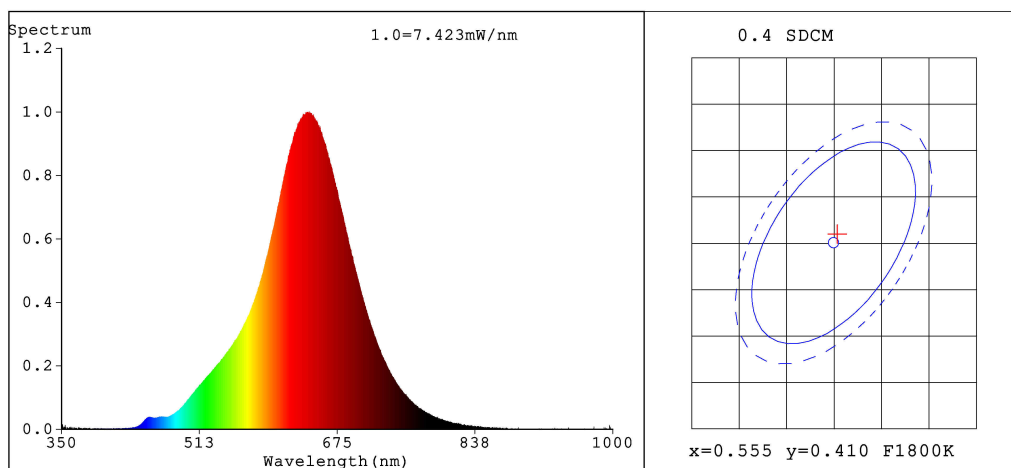

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.5554$ $y=0.4109$ $u'=0.3257$ $v'=0.5423$
CCT=1774K (Duv=0.0012) Dominant WL:Ld =590.8nm WL:Lc = --nm Purity=90.1%
Ratio:R=39.1% G=59.9% B=0.9% Peak WL:Lp=642.7nm FWHM=108.8nm
Render Index:Ra=94.8 AvgR=93.1

R1 =96 R2 =99 R3 =99 R4 =97 R5 =97 R6 =96 R7 =91
R8 =83 R9 =67 R10=97 R11=97 R12=93 R13=97 R14=98 R15=90

Photo Parameters:

Flux = 203.9 lm Eff. : 47.54 lm/W Fe = 971.7 mW

Electrical parameters:

V = 230.01 V I = 0.02514 A P = 4.290 W PF = 0.7420
LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 520 ms Ip = 33584 (51%)

Model:11403F
Tester:
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:

Number:1
Date:2021-07-20 17:11:25
Humidity:65.0%
Remarks: