



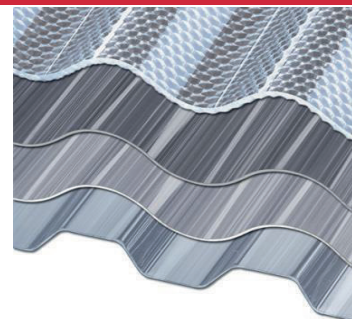

Gutttagliss Rille

Materiál:	Polykarbonát (PC)
Tloušťka desky:	1,4 mm
Objemová hmotnost:	1,20 g/cm³
Profil:	Sinus 76/18
Barva:	čirá, anthrazit
Teplotní odolnost:	- 40 až + 120 °C
Délka:	2.000 - 6.000 mm
Šířka:	1,4mm: sinus: 900 mm po překrytí 836 mm
U-hodnota:	U=5,70 W/m² K
Měrná tepelná kapacita:	1,30 J/ gK
Propustnost světla:	čirá ca. 90 % / antrazit ca. 45 % Wabe: čirá ca. 88 %
UV-propustnost:	bez vyšetření
Reakce na oheň:	B – s1, d0
Prodloužení:	6-8 %
Lineární tepelná roztažnost:	0,065 mm/m °C
Pevnost za ohybu:	93,00 Mpa
Pevnost v tlaku:	k.A.
E-Modul:	2300 Mpa
Rázová pevnost dle Charpyho:	> 50 KJ/m²
Sklon střechy:	min. 7°
Tepelná vodivost:	0,20 W /mK

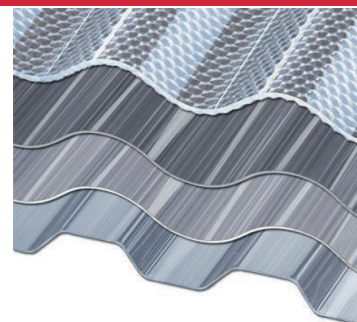

Guttagliss Rille

Obsah skleněných vláken:	žádný obsah skleněných vláken
infračervená propustnost:	bez vyšetření
UV-ochrana	jednostranná
Popis:	Panel, který se nerozbije – absolutně odolný proti krupobití, bez omezení (polykarbonát je dobře známý v oblasti bezpečnosti). Díky nízké hmotnosti a maximální ochraně lze použít ve všech oblastech zastřešení a obložení. Příjemný rozptyl světla speciálními strukturami
Vlastnosti:	Prémiová kvalita * * * * *, ochrana proti krupobití bez omezení, Robustní a praktický a vysoce teplotně odolný, Příjemný světelný efekt díky různým strukturám a odstínům.
Aplikace:	Pro zastřešení všeho druhu, jako jsou přístřešky pro auta, terasové střechy, pergoly, přístřešky, přístřešky, zvláště se doporučuje pro objekty s vysokými požadavky na ochranu před krupobitím, ochranu před větrem a soukromí.
Záruka:	Smluvní prodloužená záruka na 10 let
Oznámení:	Technické změny vyhrazeny. Údaje podle specifikace výrobce.

21.01.2025