


Trapézový plech T12, RAL 8017

TECHNICKÝ LIST



- snadná instalace
- tloušťka 0,35 mm
- dlouhodobá životnost

Trapézový plech T12 je oboustranně pozinkovaná lakovaná plechová deska, která představuje materiál vhodný především pro rychlé a efektivní vytvoření oplocení, dočasné/provizorní zastřešení či opláštění jednoduchých zahradních či zemědělských přístřešků, dočasných konstrukcí a hal.

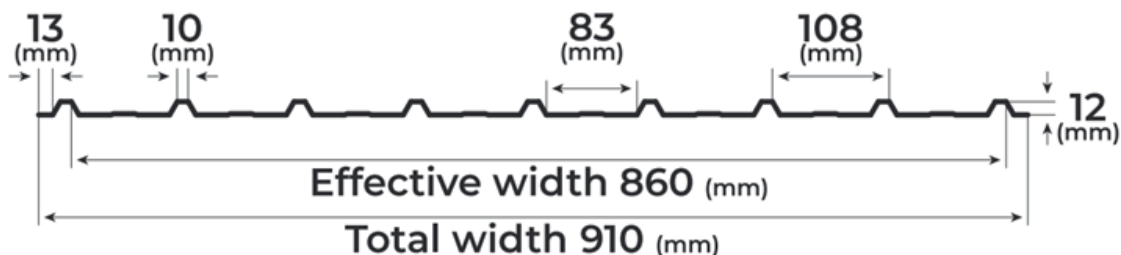

Technické vlastnosti

Materiál:	ocelový plech
Povrch. úprava:	žárové pozinkování / polyesterový lak
Délky:	2000 mm, 2500 mm
Barva	RAL 8017
Výška vlny:	12 mm
Šířka šablony:	910 mm - celková, 860 mm - krycí
Tloušťka plechu:	0,35 mm

Pokyny k instalaci

Obecně se plechy kotví pomocí samořezných vrtů (s torx hlavou či šestihranem) o velikosti 4,8 x 35 mm ve spodní vlně v počtu cca. 6 ks na 1 m². Ke spojování plechů v podélném spoji se používá samořezný vrt o velikosti 4,8 x 20 mm a spoj se provádí ve vrchní vlně, ať již na rovné či zkosené straně. Rovněž na připevňování doplňků, jako například štítových lišt a hřebenačů se používá samořezný vrt velikosti 4,8 x 20 mm a spoj se provádí ve vrchní vlně. Spotřeba spojovacích vrtů je cca. 3 ks na m². Velikost krytiny lze upravit nůžkami na plech.