
Datový list | Obj. č.: 887-957

Sada propojovacích svorek; L-BOXX® Mini; Řada 221 – 4 mm² a 6 mm²

https://www.wago.com/887-957



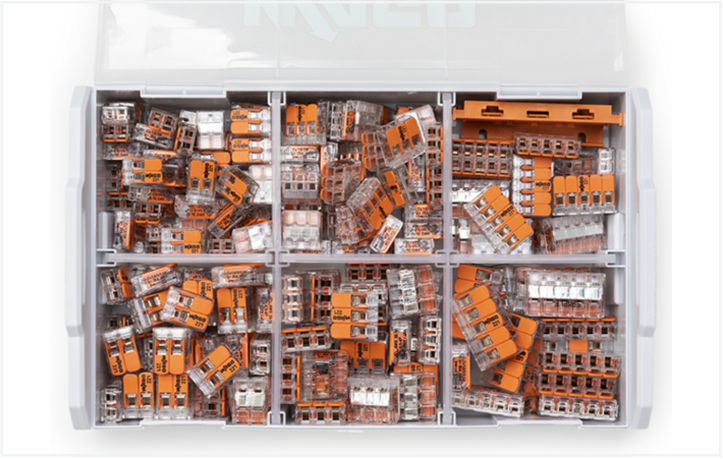

Položka obsahuje:



Obj. č.: 221-412

Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní



Obj. č.: 221-413

Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 3vodič.; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní



Obj. č.: 221-415

Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 5vodič.; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní



Obj. č.: 221-500

1

Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 4 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová



Obj. č.: 221-612

Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 6 mm²; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; Transparentní



Obj. č.: 221-613

Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 6 mm²; 3vodič.; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; Transparentní



Obj. č.: 221-615

15

Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 6 mm²; 5vodič.; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; Transparentní

Poznámky

Safety management note	**UPOZORNĚNÍ: Dodržujte pokyny pro instalaci a bezpečnostní pokyny.** • **K použití pouze pro elektrikáře!** • Nepracujte pod napětím/zátěží! • Používejte pouze pro správný účel! • Dodržujte národní předpisy/normy/směrnice! • Dbejte na technickou specifikaci produktů! • Dodržujte počet přípustných potenciálů! • Nepoužívejte poškozené/znečištěné součástky! • Dbejte na správné použití typů vodičů, jejich průřezů a délek odizolování! • Zaveďte vodič až po doraz! • Používejte originální příslušenství! **Lze prodávat pouze s pokyny pro instalaci!**

Fyzické údaje

Šířka	259 mm / 10.197 palců
Výška	63 mm / 2.48 palců
Hloubka	155 mm / 6.102 palců

Údaje o materiálu

Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	16,844 MJ
Hmotnost	996,4 g

Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 8.0	EC000446
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143739160
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 887-957