

Guttadeck 3D
Guttadeck Strong

WPC terasová prkna



gutta[®]


Guttadeck 3D / Strong WPC terasová prkna

Terasová prkna WPC jsou oboustranně pochozí. Je na Vás, jestli si zvolíte stranu s 3D dřevodekorem nebo stranu drážkovanou, či kombinovaně. Nenáročná pokládka a praktické vlastnosti zaručují dlouholeté spokojené užívání. Nikdy netvoří třísky, nedrolí se, nekrotí ani neláme.




Terasové prkno WPC Guttadeck 3D

Rozměry: 140×25×4000 mm

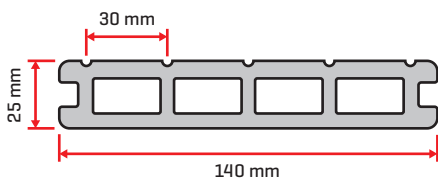

Terasové prkno WPC Guttadeck Strong


Rozměry: 140×20×2900 mm



Návod na montáž WPC terasových prken *Guttadeck 3D, Guttadeck Strong*

Terasa se pokládá na štěrkové lože, které je ohraničeno betonovým základem. Štěrkové lože samo působí jako drenážní systém. Nosiče by se měly pokládat rovnoběžně se spádem terasy. Je důležité dodržet vzdálenost mezi podkladními hranoly max. 300 mm.

Osové vzdálenosti podkladního hranolu před pokládkou WPC desek:

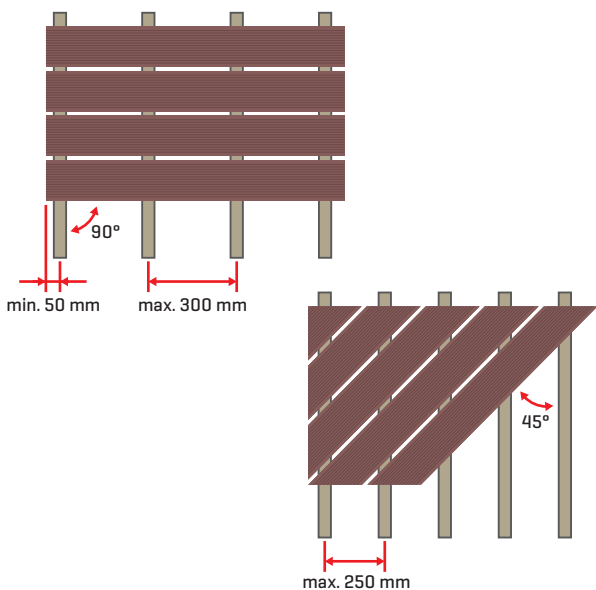

WPC prkna se montují ve spádu 1,5 %. Pokud máme připravené podkladní hranoly, začínáme prvními dvěma prkny, které pomocí montážní sady přichytíme k podkladním hranolům. Je důležité neustále kontrolovat požadovaný spád, směr a srovnávat nosiče tak, aby vše bylo dobře podloženo. Poté, co se přichytí první prkno, tak se z druhé strany prkno přichytí a pokračuje se postupně dalšími prkny v řadě za sebou. Ukončovací lišta se přichytává pomocí např. nerezových vrtů V2A s předvrtaným otvorem 4 mm. Nářadí: pila na dřevo, vrtáky.

Odstraňování nečistot a skvrn

Je nutné se vyhnout použití agresivních rozpouštědel a ředidel, rovněž mořidel, barev, laků, vosků, olejů a dalších podobných přípravků.

Čistič WPC/BPC

Efektivní při odstraňování nečistot, povětrnostního znečištění a jiných nežádoucích látek.



Příslušenství

Montážní sada

- slouží k uchycení WPC prken k podkladním hranolům a vytváří rovnoměrnou mezeru



Montážní sada nerez

- slouží k uchycení WPC prken k podkladním hranolům a vytváří rovnoměrnou mezeru



Startovací sada

- startovací klip je určen pro přichycení krajních prken k podkladnímu hranolu




Nerez vrut V2A s těsnící podložkou

- barva stříbrná, RAL




Podkladový hranol

- dutý: pro uchycení WPC prken Guttadeck 3D
- plný: pro uchycení WPC prken Guttadeck Strong



Ukončovací lišty

- k zakrytí dutinek prken a rozdílů při řezání



WPC [Wood Plastic Composite] známé jako dřevoplast se vyrábí vytlačováním komponentů pod vysokým tlakem a teplotou. Jde o kombinaci 60 % dřevěných pilin (přírodní dřevěná vlákna) a 40 % zdravotně nezávadného polypropylenu. Tato kombinace materiálu tvoří **odolné, bezúdržbové terasové prkno bez třísek, s příjemnou strukturou na dotek i na pohled**. Vzhled imituje pět nejoblíbenějších barev přírodního dřeva, ovšem bez nutnosti péče typické pro dřevěná prkna, díky tomu ušetříte spoustu času a peněz v průběhu let.

Použití

Kromě terasy a balkonů, kde je jejich použití nejčastější, se využívají pro plochy kolem bazénů, zimních zahrad, chodníků, jako výplň zábradlí či vrat, obložení stěn, zahradních lavic apod.

Výhody WPC prken

- prkna jsou bezúdržbová
- odolná proti hnilobě, plísním i houbám
- barevně stálá
- přirozený vzhled dřeva
- vysoká odolnost a dlouhodobá životnost
- vhodná i na plochy kolem bazénů a jezírek
- dostupná v několika barevných variantách
- skvělý poměr cena/výkon

Barevné varianty



Original wood



Teak



Oak brown



Light grey



Dark grey


Prémiové výrobky pro stavbu, dům a zahradu



PERGOLY
TERRASSENDACH



SKLENÍKY
GARDENTEC



POLYKARBONÁTOVÉ
DESKY GUTTAGLISS



ZATRAVŇOVACÍ
TVÁRNICE GUTTAGARDEN



SKRYTÉ OBRUBNÍKY
GUTTAGARDEN



EKOLOGICKÉ
STŘEŠNÍ KRYTINY



WPC PLOTOVKY
GUTTAFFENCE



VCHODOVÉ STŘÍŠKY
GUTTAVORDACH

gutta®

www.gutta.cz | info@gutta.cz