



NEXLER P333-I

Podkladní asfaltové pásy

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ nosné vložky	hadrová lepenka
Typ posypu	jemnozrnný
Ohebnost při nízké teplotě	$\leq 0^{\circ}\text{C}$
Šířka	$\geq 0,99\text{ m}$
Přímost	$\leq 20\text{ mm}$ na 10 m délky role
Gramáž	$2,0\text{ kg/m}^2 \pm 10\%$
Reakce na oheň	třída E
Vodotěsnost: vodotěsná při tlaku	$\geq 2\text{ kPa}$ (metoda A) $\geq 10\text{ kPa}$ (metoda A)
Pevnost v tahu: - podélný směr prodloužení - příčný směr prodloužení	$500 \pm 300\text{ N/50 mm}$ $(3 \pm 2)\%$ $400 \pm 200\text{ N/50 mm}$ $(3 \pm 2)\%$
Odolnost proti prorůstání kořínků	NPD
Odolnost proti statickému zatížení	$\geq 5\text{ kg}$ (metoda B)
Odolnost proti nárazu	$\geq 250\text{ mm}$ (metoda A)
Odolnost proti roztržení: - podélný směr - příčný směr	$125 \pm 75\text{ N}$ $125 \pm 75\text{ N}$
Pevnost spoje: - stříh • podélný přesah • příčný směr	$400 \pm 200\text{ N/50 mm}$ $500 \pm 300\text{ N/50 mm}$
Trvanlivost: - při umělém stárnutí/degradace, hydroizolace - vliv chemikálií na vodotěsnost	$\geq 2\text{ kPa}$ (metoda A) v souladu s přílohou A normy EN 13969
Rozměrová stabilita	$\leq 0,5\%$
Referenční dokument(y)	EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004; EN 13969:2004/A1:2006

VLASTNOSTI

- Tradiční podkladový asfaltový pás na hadrové lepence
- Upevnění lepidly a mechanickým kotvením

EKONOMICKÉ
ŘEŠENÍ

POUŽITÍ

- Podkladní vrstva pro vícevrstvé ploché střešní krytiny na stabilních podkladech
- Podkladní asfaltový pás pro šikmé střechy
- Izolační pás pro dočasné použití



PRO ŠIKMÉ STŘECHY



NA PLOCHÉ STŘECHY

MECHANICKÉ
UPEVNĚNÍUPEVNĚNÍ
LEPIDLEM

BALENÍ

Polsko

- Délka role: 15 m
- Množství na paletě:
20 rolí (300 m²)

Export

- Délka role: 15 m
- Množství na paletě:
20 rolí (300 m²)

NÁVOD K POUŽITÍ

▪ **PODMÍNKY POUŽITÍ**

Na střeších se sklonem větším než 20% jsou nutné dvě vrstvy asfaltových pásů **NEXLER P333-I**, při sklonu větším než 3% tři vrstvy. V jednotlivých krycích vrstvách by měly být pruhy asfaltových pásů vůči sobě posunuty o 1/2 šířky pruhu v případě dvouvrstvé krytiny a o 1/3 šířky pruhu v případě třívrstvé krytiny.

Střecha chráněná jednou vrstvou asfaltových pásů by měla být pokryta finální střešní krytinou z tašek, plechových střešních tašek atd. do jednoho měsíce od data položení asfaltových pásů.

Izolační práce by se neměly provádět za silného větru a srážek.

▪ **PŘÍPRAVA PODKLADU**

Podklad musí splňovat následující požadavky:

- suchý podklad (bez viditelných stop vlhkosti nebo ztmavnutí způsobeného vlhkostí, vlhkost betonových nebo cementových omítkových podkladů nesmí být vyšší než 6% a u deskových podkladů nesmí být vyšší než 21%),
- čistý povrch (povrch betonu je zbaven volných částic, prachu, olejových skvrn, mastnoty a jiných nečistot),
- hladký povrch (lokální nerovnosti a prohlubně povrchu betonu nepřesahující ± 5 mm),
- rovný podklad (mezery mezi povrchem podkladu 4 m dlouhou latí uloženou na betonovém podkladu nepřesahují 10 mm).
- přípustný sklon střechy min. 1%.

Před pokládkou pásů **NEXLER P333-I** na staré asfaltové střešní krytiny, beton nebo OSB desky se doporučuje podklad penetrovat asfaltovými prostředky na bázi rozpouštědel, např. NEXLER Penetrator G7 nebo asfaltovými přípravky na vodní bázi, např. NEXLER BITFLEX Primer. Podklady s podkladním asfaltovým pásem nevyžadují penetrační nátěr.

▪ **KONTROLA PRODUKTU**

Výrobek by neměl vykazovat žádné nedostatky. Role by měla být rovnoměrně svinutá, bez ohybů.

▪ **PŘÍPRAVA PRODUKTU**

Pokud je nutné provést pokládku při nízkých okolních teplotách, doporučuje se před instalací skladovat role ve vytápěných místnostech při teplotě minimálně +18°C po dobu 24 hodin.

▪ **APLIKACE**

Asfaltový pás **NEXLER P333-I** by se měl připevňovat lepením na betonový podklad nebo na starou, renovovanou vrstvu asfaltových pásů. Instalace asfaltových pásů pomocí hřebíků a podložek přímo na dřevěný podklad je přípustná za předpokladu, že přesahy pásů jsou lepené asfaltovým tmelem, který by měl být použit i k promazání viditelných hřebíků a podložek.

Asfaltový pás **NEXLER P333-I** by se měl lepit pouze asfaltovými lepidly

s ohledem na doporučení jejich promazání. Při použití studených asfaltových pojiv, např. NEXLER Cold Glue, je nutné zajistit dostatečný čas k odpaření rozpouštědel obsažených v nanesené vrstvě lepidla (v létě od cca 30 minut do 2 hodin a více v obdobích, kdy je okolní teplota cca +10°C). Asfaltové pásy a studená asfaltová pojiva **NEXLER P333-I** se nepoužívají k lepení asfaltových pásů, pokud okolní teplota klesne pod +10°C. Teplota asfaltového pojiva aplikovaného za tepla by v době lepení měla být mezi +160°C až +180°C.

Pruhy asfaltových pásů musí být spojeny s přesahy o šířce nejméně 10 cm a délka lepeného úseku pásu nesmí překročit 8 m. Na střeších se sklonem menším než 30% se pásy připevňují rovnoběžně s okapem a u sklonů nad 30% se doporučuje upevnění kolmo k okapu.

▪ **KONTROLA PROVEDENÍ**

Při odběru zkontrolujte:

- správné nalepení přesahů,
- přilnavost asfaltového pásu k podkladu,
- správnost provedení detailů.

ZÁRUKA

Výrobce NEXLER sp. z o.o. poskytuje přímému odběrateli asfaltových pásů **NEXLER P333-I**:

- standardní 1 roční záruku na materiál.

Podrobnosti o záruce poskytnuté kupujícímu jsou uvedeny v záručním listu.

NÁŘADÍ A ČISTĚNÍ NÁŘADÍ

Kladívko, špachtle, pistole na kartuše.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Role asfaltových pásů **NEXLER P333-I** jsou před rozvinutím zajištěny balíci páskami. Každá role má etiketu, na které se nacházejí požadované údaje. Role jsou umístěny svisle na dřevěných průmyslových paletách a zabaleny do fólie.

Při přepravě i skladování musí být role asfaltových pásů chráněné před vlhkostí, před slunečním zářením a uloženy ve svislé poloze v jedné vrstvě tak, aby se zabránilo jejich pohybu a poškození.

Role asfaltových pásů by měly být skladovány na rovném povrchu a ve vzdálenosti min. 120 cm od radiátorů.

Při přepravě je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy pro přepravu.

UPOZORNĚNÍ

Práce provádějte v souladu s technickými podmínkami, pokyny výrobce, normami a předpisy BOZP.

Před pokládkou asfaltových pásů se ujistěte, že se další rozvinutá role neliší v odstínu posypu. Posyp je přírodní surovina a může se lišit odstínem.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Před použitím si přečtěte podrobné podmínky použití produktu.

Garantujeme kvalitu našich materiálů při dodržení našich prodejních a dodacích podmínek.

Pro budovy se speciálními požadavky, na které se nevztahuje tento návod, poskytujeme našim zákazníkům vlastní profesionální poradenskou službu.

Výrobce nemá žádný vliv na nesprávné použití materiálu, jeho použití k jiným účelům nebo v jiných než výše popsáných podmínkách. Záruka se vztahuje pouze na kvalitu dodaného produktu. Správné a tím i efektivní použití přípravku je mimo naši kontrolu.

Výrobce, ani jeho autorizovaný zástupce neručí za ztráty vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo skladování produktu.

Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni poskytovat pouze technické informace dle tohoto Technického Listu. Informace, které se liší od informací obsažených v tomto listu, by měly být potvrzeny písemně.

V případě jakýchkoliv pochybností se poraďte s výrobcem.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

NEXLER sp. z o.o.

Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Polsko

tel.: +48 58 712 94 44

www.nexler.com

e-mail: dt@nexler.com


DATUM VYDÁNÍ

Tento Technický List byl vydán dne 16.04.2025.

S okamžikem vydání nového Technického Listu, tento pozbývá platnosti.

DETAILY

Pokrytí dřevěné šikmé střechy

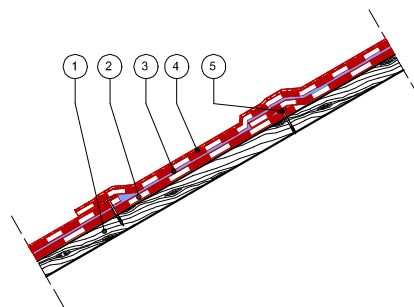

1. Desky nebo OSB panely
2. Podkladní asfaltové pásy **NEXLER P333-I**
3. NEXLER Cold Glue mezi vrstvami a na překrytí
4. Vrchní asfaltové pásy **NEXLER W400**
5. Mechanická spojka