

38033 PLAVE LED CCT

LED svítidlo s ventilátorem

5905339380333



Představujeme moderní stropní svítidlo Kanlux PLAVE, které nejenže osvětlí vaše prostory, ale také se přizpůsobí vaší náladě a potřebám. Tato všestranné stropní svítidlo umožňuje nastavení barvy a intenzity světla, což vám umožní vytvořit atmosféru ideální pro každou příležitost. Navíc noční režim svícení poskytuje jemné osvětlení ve tmě, ideální do ložnice nebo chodby. Co víc, Kanlux PLAVE má vestavěný ventilátor s pětistupňovou regulací výkonu, zajišťující cirkulaci vzduchu v místnosti. Ovládání všech funkcí je velmi snadné díky přiloženému dálkovému ovladači, který umožňuje pohodlné ovládání svítidla. Pokud to stále nestačí, zvolte verzi Kanlux PLAVE LED CCT+RGB a měňte barvu světla podle své nálady.

Kanlux PLAVE je šetrná k vašemu rozpočtu, při plném světelném výkonu a maximálních otáčkách ventilátoru spotřebuje maximálně asi 60W.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá/bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vestavěné ovládání jasu: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Ovládání: ovladač, infračervené

Časový vypínač: ano

Výška [mm]: 150

Průměr [mm]: 485

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 48

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II


Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: plast

Typ diody: LED SMD

38033 PLAVE LED CCT

LED svítidlo s ventilátorem



Funkce nočního světla: max 2W / max 100lm / 2700K

Světelný tok svítidla [lm] : 1100 (WW) / 2100 (NW) / 1100 (CW)

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ use [lm] : 810

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ use [lm] : v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 3000/4000/6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Životnost [h] : 25000

Počet cyklů zap/vyp : ≥ 20000

Úhel svícení [°] : 150

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] : 5÷25

Otáčky motoru: 980

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] : 1,5

Akustický tlak [dB] : max 39

Objem průtoku vzduchu [m³/h] : 33,6

Příkon motoru [W] : max 15

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 2

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 2

Čistá jednotková hmotnost [g] : 1648

Gramáž [g] : 2475

Hmotnost kusu brutto [g] : 2200

Délka jednotkového balení [cm] : 51

Šířka jednotkového balení [cm] : 15

Výška jednotkového balení [cm] : 51

Hmotnost kartonu [kg] : 4.95

Šířka kartonu [cm] : 31.5


Výška kartonu [cm] : 53

Délka kartonu [cm] : 52.5

Objem kartonu [m³] : 0.087649


38033 PLAVE LED CCT

LED svítidlo s ventilátorem

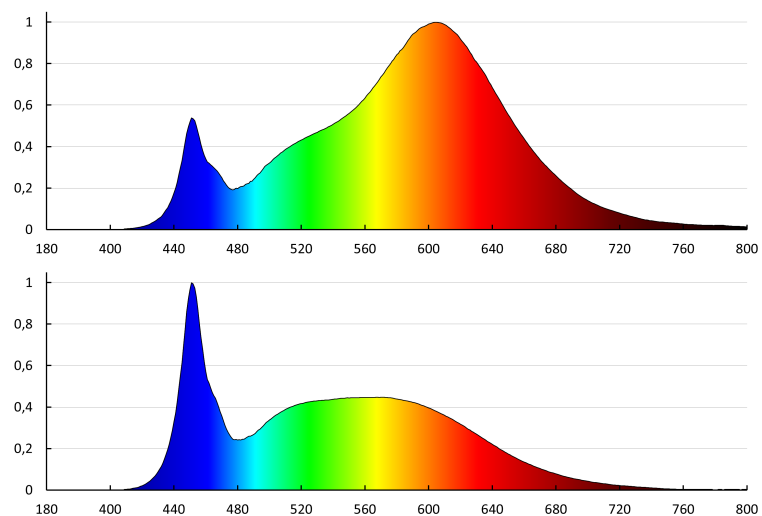

KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - ww / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - ww
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - ww

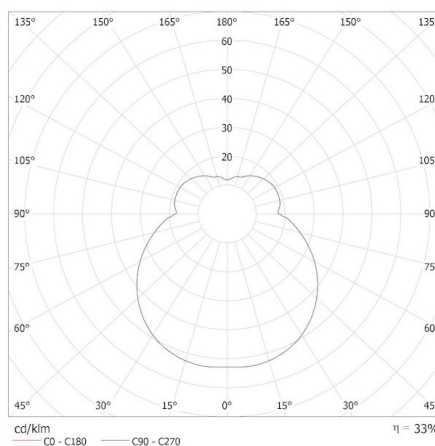


38033 PLAVE LED CCT

LED svítidlo s ventilátorem

KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - nw / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - nw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - nw

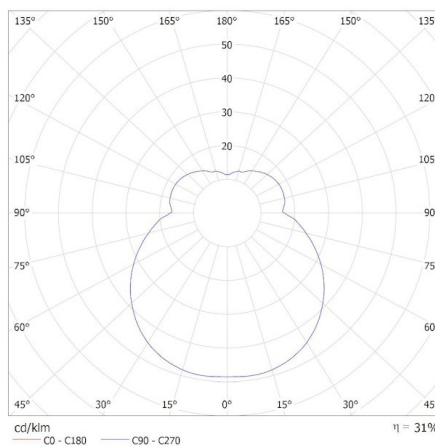

KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - cw / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - cw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - cw

