



NEXLER P64/1200

Podkladní asfaltový pás

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ nosné vložky	skelná rohož
Typ posypu	jemnozrnný
Ohebnost při nízké teplotě	$\leq 0^{\circ}\text{C}$
Šířka	$\geq 1,0\text{ m}$
Přímost	$\leq 10\text{ mm}$ na 5 m délky role
Gramáž	$2,3\text{ kg/m}^2 \pm 10\%$
Reakce na oheň	třída E
Vodotěsnost: vodotěsná při tlaku	$\geq 10\text{ kPa}$ (metoda A)
Pevnost v tahu: - podélný směr prodloužení - příčný směr prodloužení	$500 \pm 200\text{ N/50 mm}$ $(3 \pm 1)\%$ $300 \pm 150\text{ N/50 mm}$ $(3 \pm 1)\%$
Odolnost proti roztržení: - podélný směr - příčný směr	$80 \pm 50\text{ N}$ $80 \pm 50\text{ N}$
Referenční dokument(y)	EN 13707:2004+A2:2009

VLASTNOSTI

- Tradiční asfaltový pás se skelnou rohoží
- Upevnění lepidly a mechanickým kotvením



EKONOMICKÉ
ŘEŠENÍ



POSKYTUJE TEPELNOU
IZOLACI A OCHRANU
PŘED POŽÁREM

POUŽITÍ

- Podkladní vrstva pro vícevrstvé ploché střešní krytiny na stabilních podkladech
- Podkladní asfaltový pás pro šikmé střechy
- Ochranná vrstva EPS panelů nebo desek při pokládce střešní krytiny



PRO ŠIKMÉ STŘECHY



PRO PLOCHÉ STŘECHY



MECHANICKÉ
UPEVNĚNÍ



UPEVNĚNÍ
LEPIDLEM

BALENÍ

Polsko

- Délka role: 15 m
- Množství na paletě:
20 rolí (300 m²)

Export

- Délka role: 15 m
- Množství na paletě:
20 rolí (300 m²)

NÁVOD K POUŽITÍ

▪ PODMÍNKY POUŽITÍ

Na střeších se sklonem 3 % až 20 % jsou nutné dvě vrstvy asfaltových pásů **NEXLER P64/1200** a vrchní krycí pás. V jednotlivých krycích vrstvách by měly být pruhy asfaltových pásů vůči sobě posunuty o 1/2 šířky pruhu v případě dvouvrstvé krytiny a o 1/3 šířky pruhu v případě třívrstvé krytiny.

Střecha chráněná jednou vrstvou asfaltových pásů by měla být pokryta finální střešní krytinou z tašek, plechových střešních tašek atd. do jednoho měsíce od data položení asfaltových pásů.

Izolační práce by se neměly provádět za silného větru a srážek.

▪ PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí splňovat následující požadavky:

- suchý podklad (bez viditelných stop vlhkosti nebo ztmavnutí způsobeného vlhkostí, vlhkost betonových nebo cementových omítkových podkladů nesmí být vyšší než 6% a u deskových podkladů nesmí být vyšší než 21%),
- čistý povrch (povrch betonu je zbaven volných částic, prachu, olejových skvrn, mastnoty a jiných nečistot),
- hladký povrch (lokální nerovnosti a prohlubně povrchu betonu nepřesahující ± 5 mm),
- rovný podklad (mezery mezi povrchem podkladu 4 m dlouhou latí uloženou na betonovém podkladu nepřesahují 10 mm),
- přípustný sklon střechy min. 3%.

Před pokládkou pásů **NEXLER P64/1200** na staré asfaltové střešní krytiny, beton nebo OSB desky se doporučuje podklad penetrovat asfaltovými prostředky na bázi rozpouštědel, např. NEXLER Penetrator G7 nebo asfaltovými přípravky na vodní bázi, např. NEXLER BITFLEX Primer. Podklady s podkladním asfaltovým pásem nevyžadují penetrační nátěr.

Při použití asfaltových pásů k ochraně tepelné izolace není nutné podklad penetrovat ani používat bitumenová lepidla.

▪ KONTROLA PRODUKTU

Výrobek by neměl vykazovat žádné nedostatky. Role by měla být rovnoměrně svinutá, bez ohybů.

▪ PŘÍPRAVA PRODUKTU

Pokud je nutné provést pokládku při nízkých okolních teplotách, doporučuje se před instalací skladovat role ve vytápěných místnostech při teplotě minimálně +18°C po dobu 24 hodin.

▪ APLIKACE

Asfaltový pás **NEXLER P64/1200** by se měl připevňovat lepením na betonový podklad nebo na starou, renovovanou vrstvu asfaltových pásů. Instalace asfaltových pásů pomocí hřebíků a podložek přímo

na dřevěný podklad je přípustná za předpokladu, že přesahy pásů jsou lepené asfaltovým tmelem, který by měl být použit i k promazání viditelných hřebíků a podložek.

Asfaltový pás **NEXLER P64/1200** by se měl lepit pouze asfaltovými lepidly s ohledem na doporučení výrobce. Při použití studených asfaltových pojiv, např. NEXLER Cold Glue, je nutné zajistit dostatečný čas k odpaření rozpouštědel obsažených v nanesené vrstvě lepidla (v létě od cca 30 minut do 2 hodin a více v obdobích, kdy je okolní teplota cca +10°C). Asfaltové pásy a studená asfaltová pojiva **NEXLER P64/1200** se nepoužívají k lepení asfaltových pásů, pokud okolní teplota klesne pod +10°C. Teplota asfaltového pojiva aplikovaného za tepla by v době lepení měla být mezi +160°C až +180°C. Pruhy asfaltových pásů musí být spojeny s přesahy o šířce nejméně 10 cm a délka lepeného úseku pásu nesmí překročit 8 m. Na střeších se sklonem menším než 30% se pásy připevňují rovnoběžně s okapem a u sklonů nad 30% se doporučuje upevnění kolmo k okapu.

▪ KONTROLA PROVEDENÍ

Při odběru zkontrolujte:

- správné nalepení přesahů,
- přilnavost asfaltového pásu k podkladu,
- správnost provedení detailů.

ZÁRUKA

Výrobce NEXLER sp. z o. o. poskytuje přímému kupujícímu asfaltových pásů **NEXLER P64/1200**:

- standardní záruku na materiál 1 let.

Podrobnosti o záruce poskytnuté kupujícímu jsou uvedeny v záručním listu.

NÁŘADÍ A ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Kladívko, špachtle, pistole na kartuše.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Role asfaltových pásů **NEXLER P64/1200** jsou před rozvinutím zajištěny balíci páskami. Každá role má etiketu, na které se nacházejí požadované údaje. Role jsou umístěny svisle na dřevěných průmyslových paletách a zabaleny do fólie.

Při přepravě i skladování musí být role asfaltových pásů chráněné před vlhkostí, před slunečním zářením a uloženy ve svislé poloze v jedné vrstvě tak, aby se zabránilo jejich pohybu a poškození.

Role asfaltových pásů by měly být skladovány na rovném povrchu a ve vzdálenosti min. 120 cm od radiátorů.

Při přepravě je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy pro přepravu.

UPOZORNĚNÍ

Práce provádějte v souladu s technickými podmínkami, pokyny výrobce, normami a předpisy BOZP.

Před pokládkou asfaltových pásů se ujistěte, že se další rozvinutá role neliší v odstínu posypu. Posyp je přírodní surovina a může se lišit odstínem.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Před použitím si přečtěte podrobné podmínky použití produktu.

Garantujeme kvalitu našich materiálů při dodržení našich prodejních a dodacích podmínek.

Pro budovy se speciálními požadavky, na které se nevztahuje tento návod, poskytujeme našim zákazníkům vlastní profesionální poradenskou službu.

Výrobce nemá žádný vliv na nesprávné použití materiálu, jeho použití k jiným účelům nebo v jiných než výše popsanych podmínkách. Záruka se vztahuje pouze na kvalitu dodaného produktu. Správné a tím i efektivní použití přípravku je mimo naši kontrolu.

Výrobce, ani jeho autorizovaný zástupce neručí za ztráty vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo skladování produktu.

Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni poskytovat pouze technické informace dle tohoto Technického Listu. Informace, které se liší od informací obsažených v tomto listu, by měly být potvrzeny písemně.

V případě jakýchkoliv pochybností se poraďte s výrobcem.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

NEXLER sp. z o.o.

Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Polsko

tel.: +48 58 712 94 44

www.nexler.com

e-mail: dt@nexler.com


DATUM VYDÁNÍ

Tento Technický List byl vydán dne 17.03.2025.

Jakmile vydáme nový Technický List, ztrácí tento návod svou platnost.

DETAILY

Pokrytí dřevěné šikmé střechy

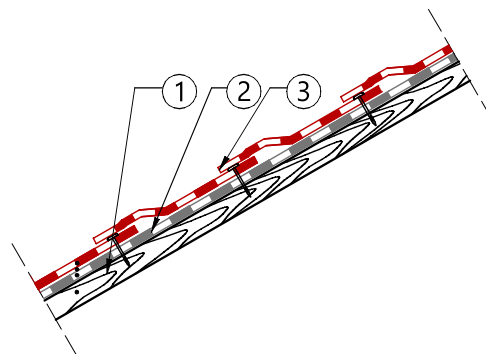

1. Desky nebo OSB panely
2. Podkladní asfaltový pás **NEXLER P64/1200**
3. Asfaltové šindele NEXLER 800 upevněné lepenkovými hřebíky a podlepené v kritických místech lepidlem NEXLER na střešní krytinu a šindele