


Suono Smart

platné od / valid from

20.05.2025

	jednotka measure	Suono Smart 120 x 68	Suono Smart 140 x 78
stavební otvor ceiling opening size	mm	1200 x 680	1330 x 780
vnější poloměr outside radius	mm	600	700
max. výška podlaží Floor to floor height max.	mm	3055	3055
hloubka nášlapu tread depth	mm	96 – 154	106 - 154
výška stoupání rise	mm	190-235	190-235
volná průchozí šířka free passage width	mm	508	609
výška zábradlí railing height	mm	1000	1000
průměr sloupu spindle diameter	mm	108	108
síla stupně tread strength	mm	35	35
průměr tyče zábradlí railing rod diameter	mm	22	22
průměr madla handrail diameter	mm	40	40
otočení na stupeň rotation per step	°	14	12

Montážní varianty / Assembling variations

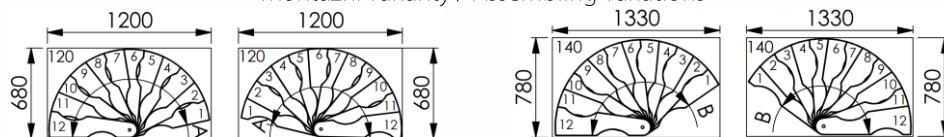

stupně steps	buk lakovaný Beech lacquered
madlo handrail	pvc šedá, černá nebo bílá PVC grey, black or white
trubky vřetena spindle tubes	ocel práškově lakovaná v šedé, černé nebo bílé Steel powdercoated in grey, black or white
sloupky zábradlí railing rods	ocel práškově lakovaná v šedé, černé nebo bílé Steel powdercoated in grey, black or white