

Venezia Smart

platné od / valid from

04.12.2024

	jednotka measure	průměr / diameter			
		100*	120	140	160
vnější poloměr outside radius	mm	500	600	700	800
minimální otvor ve stropě minimum opening size	mm	1100 x 1100	1300 x 1300	1500 x 1500	1700 x 1700
max. výška podlaží max. floor height	mm	3055	3055	3055	3055
max. výška podlaží s 1 nástavcem max floor height with 1 height extension	mm	3290	3290	3290	3290
max. výška podlaží s 2 nástavci max floor height with 2 height extensions	mm	3525	3525	3525	3525
hloubka nášlapu tread depth	mm	180	210	236	244
stoupání rise	mm	190-235	190-235	190-235	190-235
volná průchozí šířka free passage width	mm	386	486	586	686
výška zábradlí railing height	mm	1000	1000	1000	1000
šířka podesty platform width	mm	550	650	750	850
otáčení na schod rotation per step	°	25	30,2	26,2	22,2
otáčení podesty rotation of the platform	°	50	50	50	50
průměr sloupu spindle diameter	mm	108	108	108	108
tloušťka stupně Tread thickness	mm	35	35	35	35
průměr tyče zábradlí railing rod diameter	mm	22	22	22	22
průměr madla handrail diameter	mm	40	40	40	40




stupně steps	buk, buk mořený na ořech, dub, buk mořený na bílo beech, beech stained to walnut, oak, beech stained white
madlo handrail	PVC šedé, černé nebo bílé PVC grey, black or white
sloupová trubka spindle tube	ocel práškově lakovaná v šedé, černé nebo bílé Steel powdercoated in grey, black or white
tyč zábradlí railing rod	ocel práškově lakovaná v šedé, černé nebo bílé Steel powdercoated in grey, black or white
spodní táhla bottom chords	nerezová ocel stainless steel
průměr spodního táhla bottom chord diameter	6 mm


* k dispozici pouze se stupni z lakuovaného buku

Montážní varianty / Assembling options


Venezia Smart 100 cm

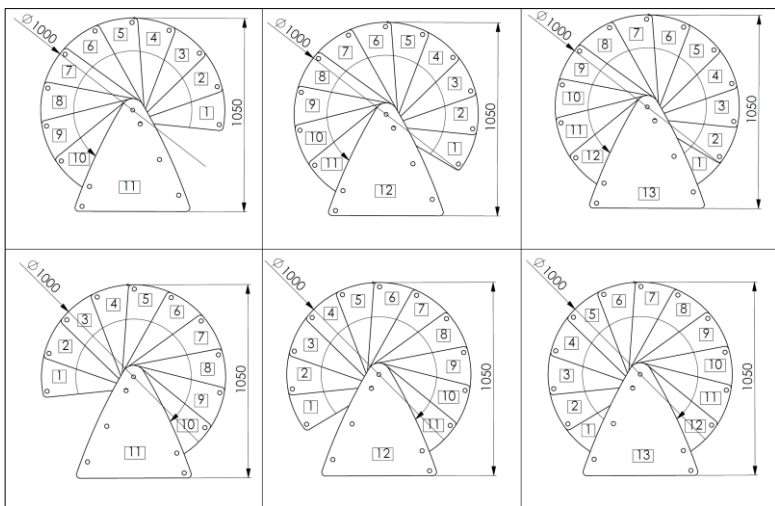

Venezia Smart 120 cm

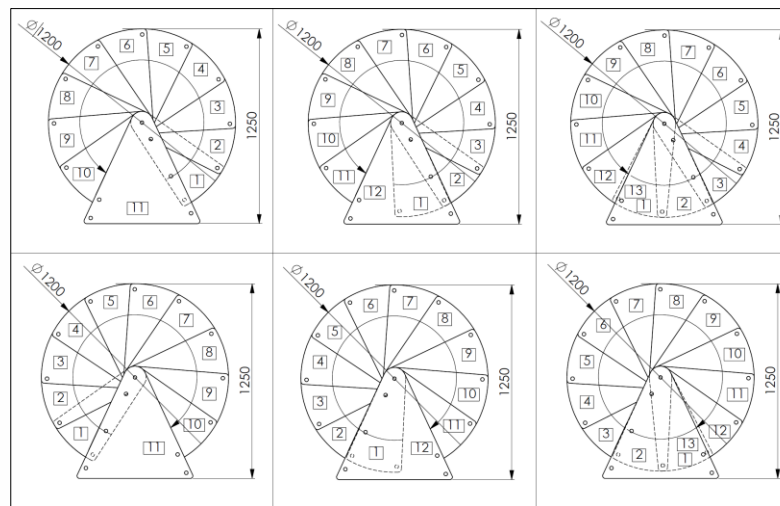

Venezia Smart 140 cm

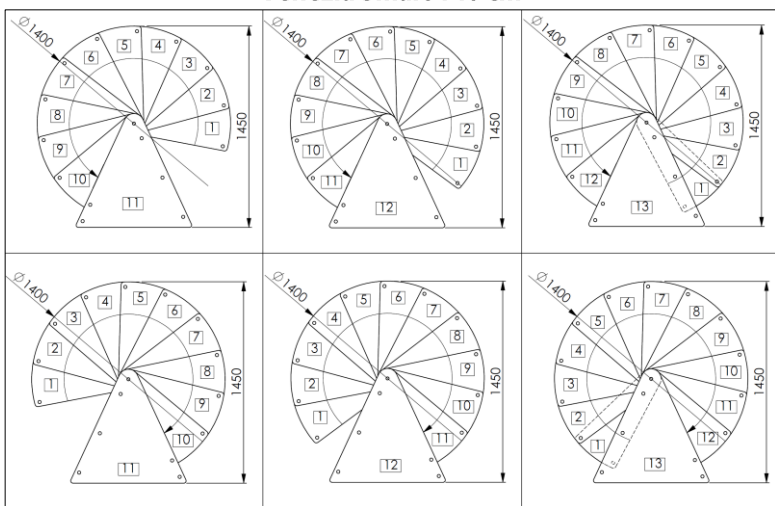

Venezia Smart 160 cm

